

Acrovyn® Pláty & Panely

Řada Acrovyn poskytuje designové řešení povrchové ochrany stěna a zařízení, materiály jsou atraktivní, odolné a snadno se udržují.

Vyberte si z osvědčených texturovaných plátů Acrovyn, které váš interiér ožíví a jejich životnost je na několik desetiletí, popř. si vyberte si jedno z našich specializovaných řešení do prostor se zvýšenou hygienou odolností popř. se zvýšenými požadavky na požární odolnost.

Pro neomezenou vizuální svobodu, využijte při vytváření krásných prostor náš Acrovyn by Design, který vyrobíme dle vašeho návrhu.

Acrovyn vám dává všechny nástroje, které potřebujete k návrhu úchvatné interiéru.

DOPORUČENÉ APLIKACE:

- Stěny, recepce, sloupky a další vnitřní povrchy, které potřebují ochranný a odolný Dokončit
- Všechny tržní sektory od zdravotnictví a vzdělávání, ke komerčním a doprava



ACROVYN PLÁT -
DEKORATIVNÍ POVRCHY

ACROVYN BY
DESIGN




DESIGNOVÉ VOLBY PEVNÉ BARVY

Objevte všestrannost naší řady a buďte kreativní s dalším návrhem ochrany vašich stěn. Najděte dokonalou harmonie barev a povrchových úprav, představte si umělecká díla, tvary a vzory na míru, kombinujte a kombinujte materiály - **to vše je možné s Acrovynem.**




PLNÉ BARVY

K dispozici je svěží paleta až 36 plných barev, která krásně integruje ochranu stěn s dalšími prvky interiéru.




Většina našich možností odolných proti nárazu sdílí stejné světlo, semišovou texturu, pomáhají skrýt škrábance a oděrky a zároveň usnadňuje čištění.

Pro ultrahygienická prostředí zvolte naše hladká řešení.

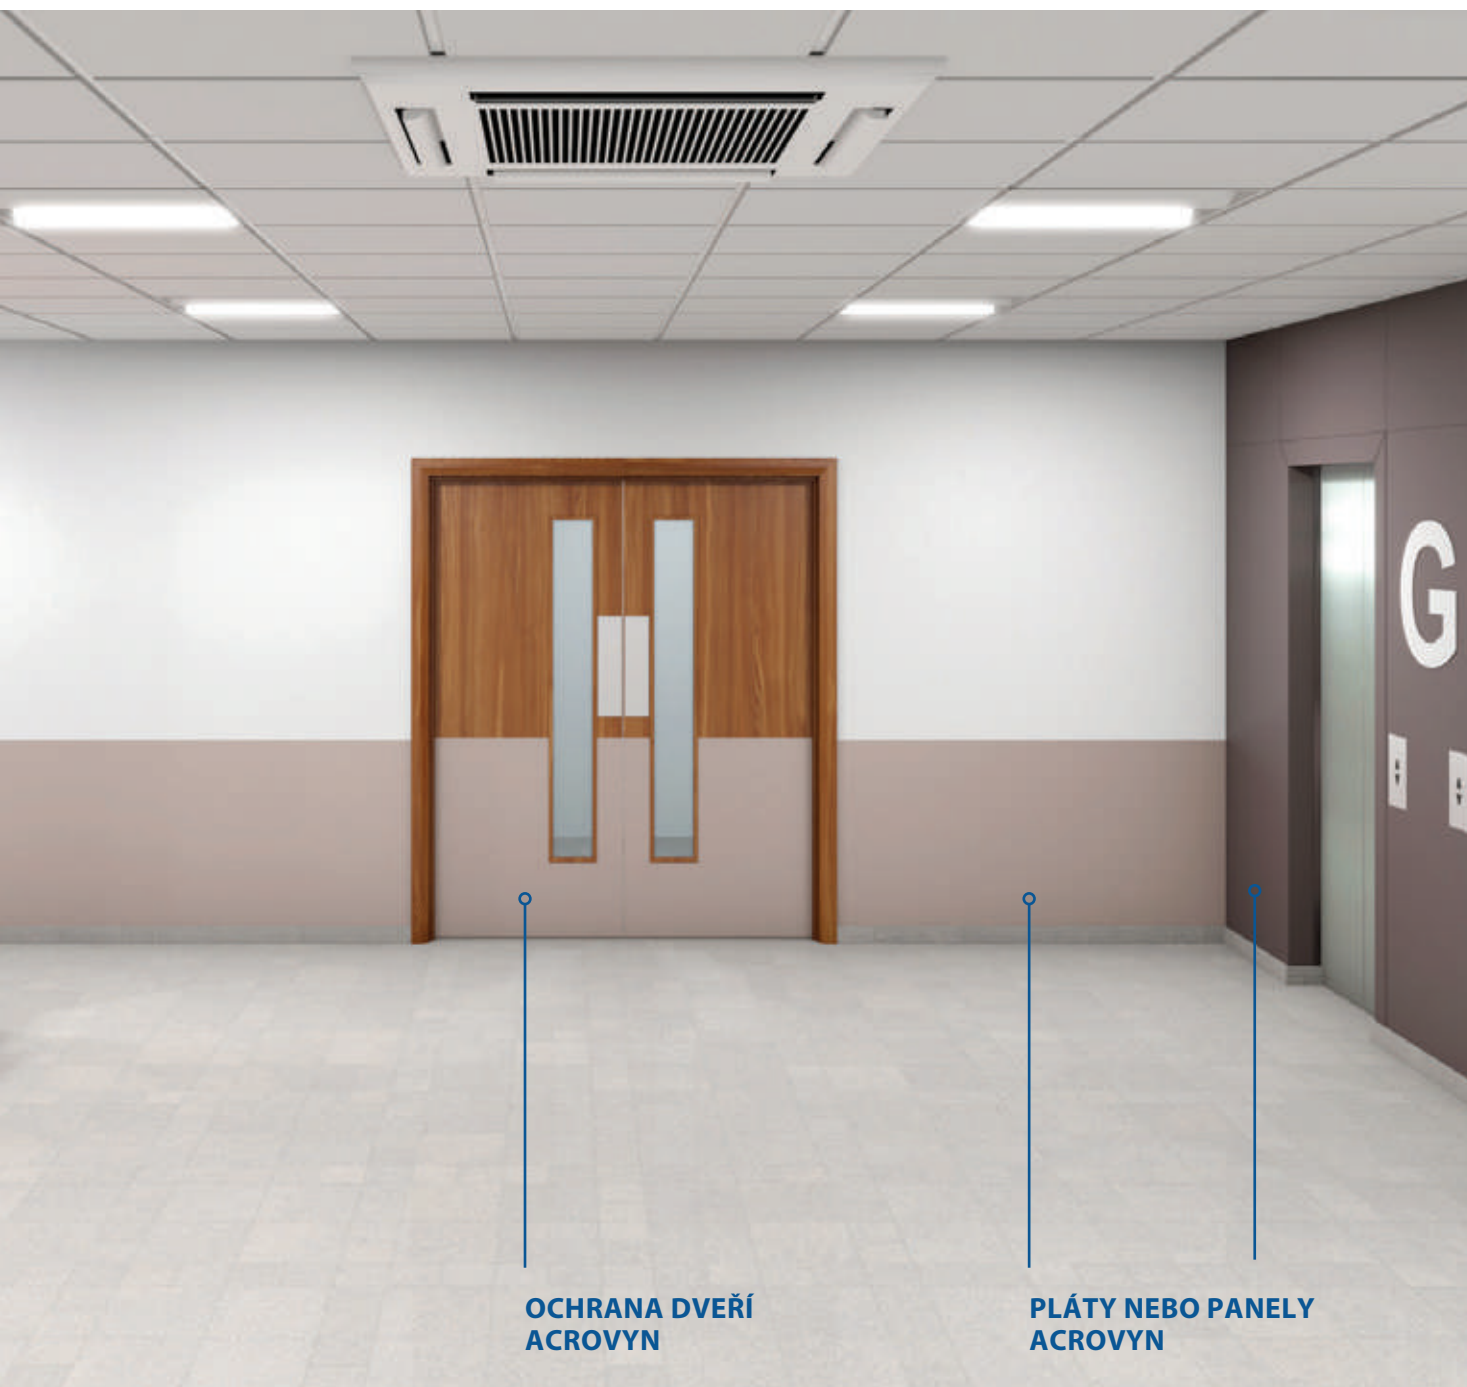


**OCHRANA DVEŘÍ
ACROVYN**

**PLÁTY NEBO PANELY
ACROVYN**

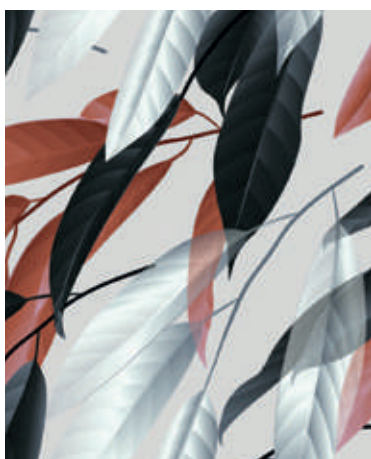

NÁVRHY NA MÍRU

Chcete-li do svých prostor přidat osobitost a výraz, vyberte Acrovyn by Design. Jakékoli vzory, barvy na míru, grafika, zprávy nebo snímky podle vašeho výběru budou bezpečně vloženy do ochranné vrstvy náš ochranný plát.

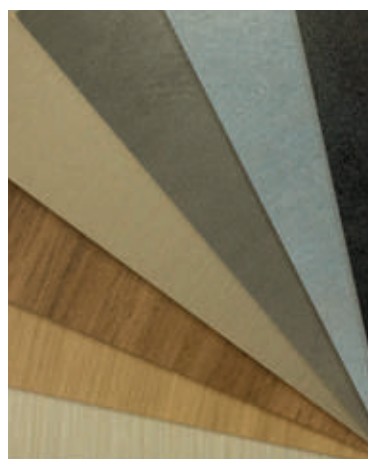

DEKORATIVNÍ POVRCHY

Dodejte každému interiéru teplo atraktivními dřevěnými zrny, aktualizujte klasický vzhled s leskem kovových barev nebo vytvořte moderní efekt s novými betonovými vzory.



Rozsah


Acrovyn Texturované Pláty - Barevná Povrch



● Acrovyn

Barvy: 36 odstínů
Tloušťka: 2 mm nebo 1 mm
Strana 34

Acrovyn by Design



● Acrovyn PVC-Free

Barvy: Design na míru
Tloušťka: 1,5 mm
Strana 50

Acrovyn Texturované Pláty - Decorative Povrch



● Acrovyn

Barvy: 12 povrchových úprav
Tloušťka: 2 mm
Strana 36

Acrovyn Sklo by Design



● Safety Glass

Barvy: Čiré, malované
nebo potištěné
Tloušťka: 6 mm
Strana 54

Acrovyn PVC-Free Texturovaný Plát



● Acrovyn PVC-Free

Barvy: 36 odstínů
Tloušťka: 1,5 mm nebo 1 mm
Strana 38

Acrovyn Stěnové panely



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Barvy: Až 36 odstínů
Tloušťka: Různé
Strana 56

Acrovyn Hladký Plát



● Acrovyn

Barvy: 10 odstínů
Tloušťka: 2 mm
Strana 40

Acrovyn FP Panely s požární odolností



● Coated Cement Fibre Board

Barvy: 36 odstínů Acrovyn
nebo RAL
Tloušťka: 8 mm
Strana 58

Acrovyn Bactericide Pláty



● Acrovyn Bactericide

Barvy: Semiš - 6
pevných, Hladký - 1
Tloušťka: 2 mm
Strana 42

Acrovyn Pláty z nerezové oceli



● Stainless Steel

Povrchová úprava:
Kartáčovaný
Tloušťka: 1 mm
Strana 44

Příslušenství a nástroje pro dokončovací práce



Přehled dostupného
dokončovacího příslušenství
(lemy, tmel, svařování),
lepidel a instalačních nástrojů
Strana 46-47



www.c-sgroup.co.uk/413

Acrovyn® Texturovaný plát

JEDNOLITÉ BARVY

Acrovyn Plát poskytuje atraktivní a vysoce odolnou povrchovou úpravu pro různé situace.



CE Marked



B-s2, d0



Class A+


Náš nárazuvzdorný plát, navržený tak, aby chránil a zlepšoval interiéry budov, má lehkou texturovanou povrchovou úpravu, která zakrývá škrábance a odřeniny. Může být snadno udržován na vysoké úrovni, aby poskytoval dlouhodobou ochranu povrchů, na které je aplikován. Nyní je k dispozici v aktualizované škále barev a moderních textur, které se krásně integrují do prostředí interiérového designu.

POUŽITÍ:

- Stěny na chodbách, ve vchodech nebo čekárnách a dalších prostorách vyžadujících trvanlivou povrchovou úpravu stěn
- Recepční stoly
- Rohy



www.c-sgroup.co.uk/414

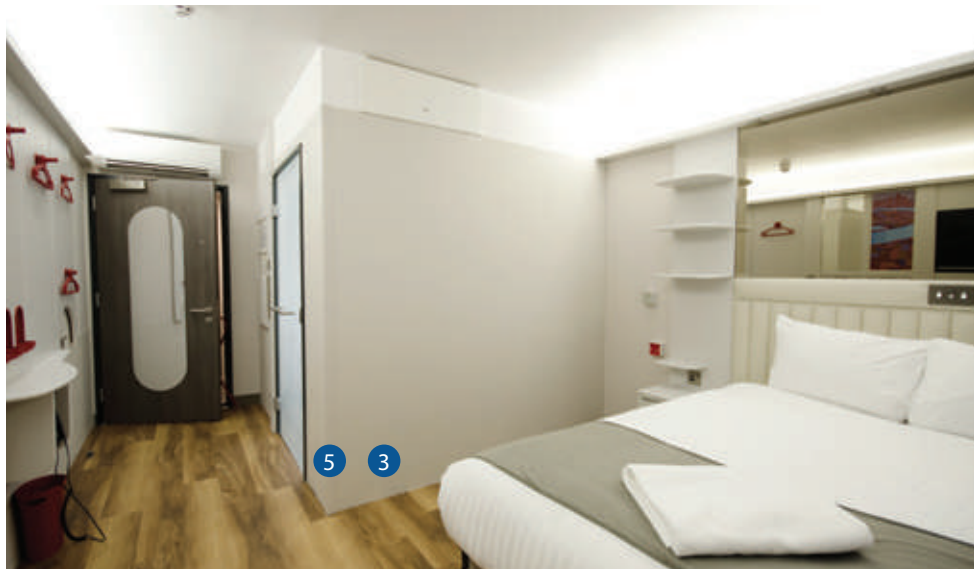


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Odolnost proti poškrábání, poškrábání a oděru
- Snadné řezání, tvarování a nanášení na různé podklady
- Dvoje dostupné tloušťky vyhovující požadavkům na ochranu
- Texturovaný povrch pro skrytí škrábanců a oděrů
- Průchodný a neporézní povrch, odolný vůči většině skvrn nebo chemikálií
- Snadné čištění a údržba




- 1 Acrovyn ochrana dveří
Strana 142
- 2 Acrovyn okopový plát
Strana 142 2mm
- 3 Acrovyn Texturovaný plát
- 4 SO-50V Rohový chránič
Strana 67
- 5 Acrovyn 1mm ohebný plát
- 6 Acrovyn SO-50 Rohový chránič
Strana 67

MOŽNOSTI DESIGNU



Barvy

Vyberte si z naší aktualizované barevné řady 36 plných odstínů. Viz. **strana 150**



Povrch

Nová, lehčí textura dodává materiálu současný vzhled, hodí se do každého typu interiéru.



Tvary

Kreativní návrhy, značení a loga mohou být dodány dle vašich návrhů. Další informace viz **strana 48.**



SPECIFIKACE PRODUKTU

Tloušťka a velikost:

Tloušťka 2 mm: 3000 mm x 1300 mm nebo 2440 mm x 1300 mm

Tloušťka 1 mm: 3000 mm x 1300 mm

Vlastní velikosti v daných rozměrech k dispozici

Možnosti:

K dispozici je řada dostupných možností, viz. podrobnosti na **straně 46**

Acrovyn® Texturovaný Plát

DEKORATIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naše řada povrchových úprav dřeva, kovu a betonu kombinuje teplo a moderní vzhled s trvanlivostí Acrovyn.



Class M1




Class A+

Přidejte dekorativní a ochrannou povrchovou úpravu na povrchy vašich budov s naším novým výběrem povrchových úprav. Vnese do interiéru hloubku a uklidňující pocit přírody s přirozeně vypadajícími dřevěnými zrny, pocit luxusu s našimi novými kovovými možnostmi nebo vytvořte nápadný, moderní efekt se zbrusu novými betonovými vzory. Naše dlouhotrvající, snadno instalovatelné a udržovatelné povrchové úpravy zvýrazní jakýkoli vnitřní prostor.

POUŽITÍ:

- Stěny na chodbách, vstupech, čekárnách a dalších prostorách vyžadujících trvanlivou povrchovou úpravu stěn
- Recepční stoly
- Sloupy

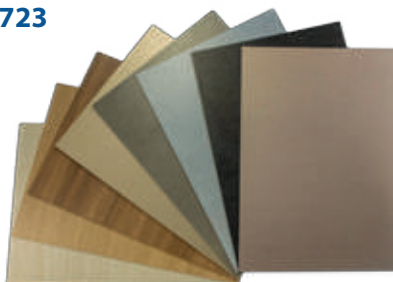

www.c-sgroup.co.uk/16723


- 1 2mm Acrovyn Texturovaný plát, povrchová úprava dřeva
 - 2 2mm Acrovyn Texturovaný plát, betonová úprava
 - 3 Acrovyn SO-50 Kryt rohu, povrchová úprava beton
- Strana 67**




KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Odolné proti nárazu, poškrábání a oděru
- Snadné řezání, tvarování a aplikace na různé podklady
- Nepropustný a neporézní povrch, odolný vůči většině skvrn nebo chemikálií
- Snadno se čistí a udržuje

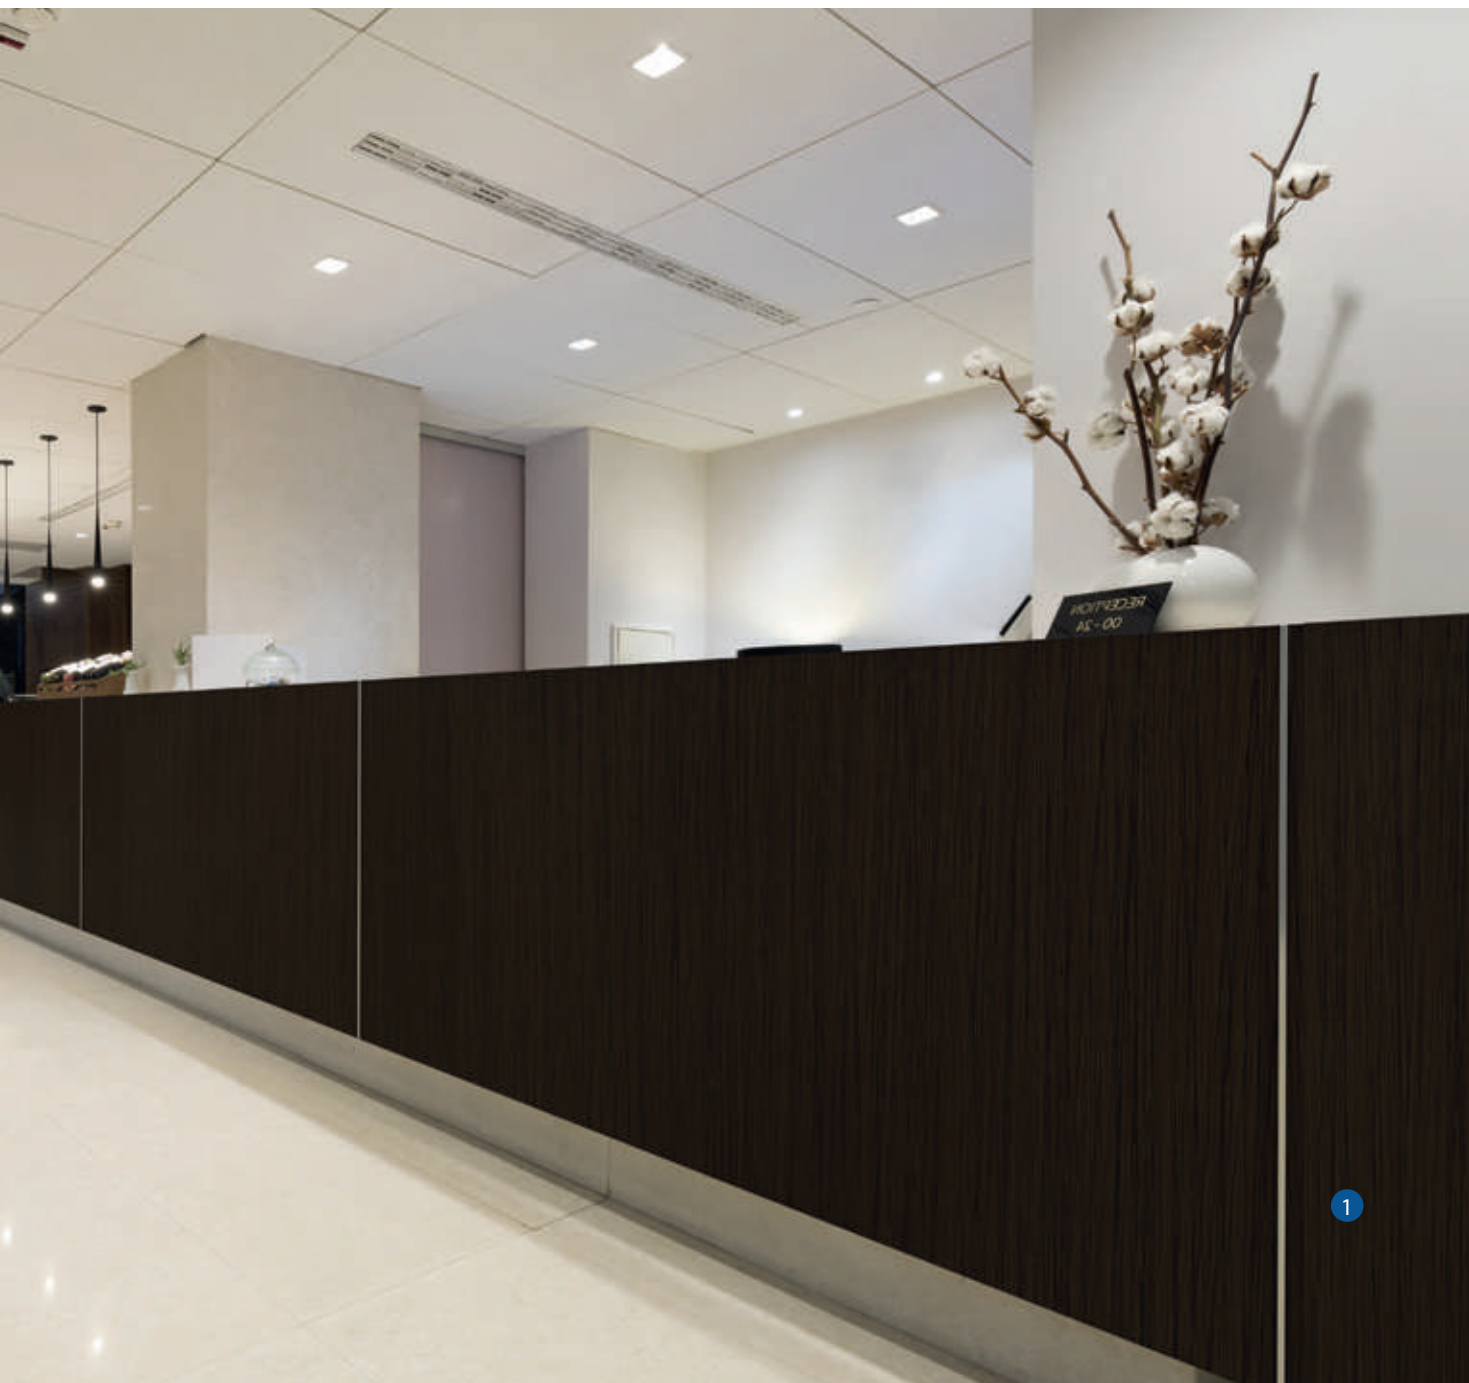


MOŽNOSTI DESIGNU



Barvy

Vyberte si z naší aktualizované řady povrchových úprav dřeva, kovu a betonu. Viz. na stránce 151.



Povrch

Nová, lehčí textura dodává materiálu přirozený, současný vzhled, hodí se do každého typu interiéru.



Struktura

Kreativní návrhy, značení a loga mohou být dodány dle vašich návrhů. Další informace viz. **strana 48.**



SPECIFIKACE PRODUKTU

Tloušťka a velikost

Tloušťka 2 mm: 3000 mm x 1250 mm

K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných rozměrů

Možnosti dokončení

Řada dostupných možností, viz podrobnosti na **straně 46**

Acrovyn® PVC-Free Texturovaný povrch

Naše povrchová ochrana, která je nejšetrnější k životnímu prostředí, je navržena tak, aby maximalizovala životní cyklus vnitřních povrchů a zároveň chránila životní prostředí.



CE Marked



B-s1,d0



Class A+

100% recyklovatelný materiál, neobsahuje PVC, perzistentní bioakumulativní toxiny (PBT), bisfenol A (BPA) ani halogenované nebo bromované zábrany hoření.

POUŽITÍ:

- Stěny v chodbách, vchodech nebo čekárnách a dalších oblastech vyžadujících odolnou povrchovou úpravu stěn.

Nedávno hodnoceno v rámci celosvětově uznávané **Cradle to Cradle Certified™**



Program produktů

Acrovyn PVC-Free získal bronzovou certifikaci, což vám dává jistotu, že jej můžete specifikovat ve schématech zelených budov.



www.c-sgroup.co.uk/8138


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Odolné proti nárazu, poškrábání a oděru
- Snadné řezání, tvarování a aplikace na různé podklady
- K dispozici jsou dvě tloušťky, aby vyhovovaly požadavkům na ochranu
- Probarvené a strukturované, aby skryly škrábance a oděrky
- Nepropustný a neporézní povrch, odolný vůči většině skvrn nebo chemikálií
- Snadno se čistí a udržuje




MOŽNOSTI DESIGNU



Barvy

Vyberte si z naší aktualizované barevné řady 36 plných odstínů. Viz. **strana 150**



Povrch

Nová, lehčí textura dodává materiálu přirozený, současný vzhled, hodí se do každého typu interiéru.



Struktura

Kreativní návrhy, značení a loga mohou být dodány dle vašich návrhů. Další informace viz. **strana 48.**



Specifikace produktu

Tloušťka a velikost

Tloušťka 1,5 mm: 3000 mm x 1300 mm*

Tloušťka 1 mm: 3000 mm x 1300 mm*

K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných rozměrů

Možnosti dokončení

Řada dostupných možností, viz podrobnosti na **straně 46**

Acrovyn® Hladký plát

Acrovyn Hladký plát poskytuje snadno čistitelný, odolný povrch pro sterilní prostředí.



CE Marked



B-s2, d0



Class A+

Doporučuje se pro oblasti náročné na hygienu vyžadující hladký, nepropustný povrch, který při nárazu nepraská a nestává se živnou půdou pro bakterie. Materiál je odolný vůči široké škále chemikálií, takže je vhodný pro různé aplikace. Snadno čistitelný povrch odpovídá požadavkům EU na hygienu potravin. Je také vhodný pro čištění párou, aby vyhovoval přísným čistícím režimům.

POUŽITÍ:

- Laboratoře
- Kuchyně
- Prostory pro podávání jídel a jídelny
- Výroba potravin
- Alternativa k dlaždicím



Nyní k dispozici v rozšířené a aktualizované řadě barev s odpovídajícími doplňky. Viz. **na stránce 150**.



- 1 Acrovyn Hladký plát na celou výšku
- 2 Acrovyn Ochrana dveří
- 3 LLRSS Nerezové svodidlo
- 4 Svařované spoje pro maximální hygienu



1

4

2



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Hladký, nepropustný a neporézní povrch
- Snadná k čištění a udržování na vysoké úrovni. Vhodné pro čištění horkou párou
- Odolné většině skvrn a chemikálií
- Snadné řezání, tvarování a nanášení na různé podklady



PARNÍ ČIŠTĚNÍ

Acrovyn Hladký lát byl testován a certifikován jako vhodný pro čištění horkou párou (150 ° C horká pára při tlaku 5 barů), což z něj činí ideální řešení pro oblasti, kde probíhá přísné čištění.



CHEMICKÁ ODOLNOST

Odolnost vůči široké škále chemikálií, včetně běžně používaných kyselin, zásad, alkoholů, mastnoty atd., aby vyhovovala širokému spektru prostředí. Údaje o chemické odolnosti jsou k dispozici na vyžádání.



SPECIFICKACE PRODUKTU

Tloušťka a velikost

tloušťky 2 mm: 3000 mm x 1300 mm ** K dispozici jsou vlastní velikosti v daných rozměrech

Možnosti dokončování

K dispozici je řada možností, včetně obložení, tmelu a svařování za tepla. Podrobnosti na **straně 46**



www.c-sgroup.co.uk/415

Acrovyn®

Bactericidní Plát

Naše řešení, vyvinuté tak, aby pomohlo v boji proti hrozbě nemocničních infekcí (HAI), prokazatelně zabíjí bakterie při kontaktu.



CE Marked



B-s2,d0



Class A+

Acrovyn Bactericide Sheet byl testován třetí stranou podle ISO 22196 a prokázal účinnost proti sedmi nejběžnějším kmenům nemocničních a potravinářských bakterií.

Je k dispozici v texturovaných a hladkých variantách a poskytuje vysoce pružnou povrchovou úpravu bez bakterií v oblastech, kde nelze ohrozit hygienu.

Tam, kde se očekává přístup pro chodce, lze specifikovat doplňková hladká madla HREB-6 s baktericidem. Viz **strana 74**.

POUŽITÍ:

- Operační sály
- Pooperační a dialyzační oblasti
- Laboratoře
- Kuchyně
- Prostory pro podávání jídel a jídelny
- Výroba potravin


www.c-sgroup.co.uk/7300


- 1 Hladký Acrovyn Bactericidní plát po celé výšce stěny
- 2 Texturovaný Acrovyn Bactericidní plát jako ochrana dveří


**TESTED AND
CERTIFIED**

Acrovyn Bactericide has been tested to ISO norm 22196 for its bactericidal efficacy against seven common strains.

Classified under EN 1040. For further details see **page 10**.

*Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*

Escherichia coli



Activity in log: 5.4
Class: Bactericidal

Staphylococcus aureus




Activity in log: 5.1
Class: Bactericidal

Mycobacterium smegmatis




Activity in log: >5
Class: Bactericidal

MRSA*




Activity in log: 3.92
Class: Bacteriostatic

Salmonella enteritidis




Activity in log: 4.1
Class: Bacteriostatic

Listeria monocytogenes



Activity in log: 2.661
Class: Bacteriostatic

Enterococcus species



Activity in log: 2.28
Class: Bacteriostatic




KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Výběr texturovaného nebo hladkého povrchu
- Probarvený, nepropustný a neporézní materiál
- Odolný vůči většině skvrn a chemikálií
- Snadno se čistí a udržuje na vysoké úrovni. Vhodné pro čištění horkou párou
- Snadné řezání, tvarování a aplikace na různé podklady



BARVY A POVRCHY

K dispozici v semišové struktuře (6 barev) nebo hladké (9003 Snow White). Viz. na **stránce 150**.

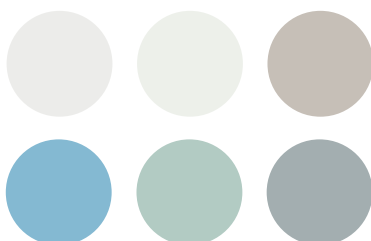

SPECIFIKACE PRODUKTU

Tloušťka a velikost

Tloušťka 2 mm: 3000 mm x 1300 mm*

* K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných rozměrů

Možnosti dokončení

K dispozici je řada možností, včetně obložení, tmelu a svařování za tepla. Další informace naleznete na **straně 46**.

Acrovyn® Pláty z nerezové oceli

Odolná, všestranná ochrana plechu pro hygienicky citlivé a komerční aplikace.


Po desetiletích používání v komerčním prostředí je nerezová ocel i nadále preferovaným řešením ochrany stěn pro svou chladnou eleganci, odolnost proti vysokému zatížení a vynikající hygienické vlastnosti. Naše plechy z nerezové oceli jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 304L s atraktivní kartáčovanou povrchovou úpravou. Doplnkový sortiment rohových chráničů a svodidel z nerezové oceli viz **strany 120-124.**

POUŽITÍ:

- Kuchyně
- Oblasti pro podávání jídel
- Jídelní prostory
- Výroba potravin
- Laboratoře



www.c-sgroup.co.uk/16637



MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Náš plech je vyroben z nerezové oceli třídy 304L a má atraktivní kartáčovaný povrch, který se snadno čistí a udržuje.



PŘESNÉ ŘEZÁNÍ

Nerezové plechy lze řezat podle vlastních specifikací. Ať už požadujete rovnou hranu, vlnitý vzor nebo jiný tvar hrany, dokážeme zajistit perfektní řez díky přesnosti našeho zařízení na řezání vysokotlakým vodním paprskem.



SPECIFIKACE PRODUKTU

Tloušťka a velikost

Tloušťka 1 mm: 2500 mm x 1250 mm*

* K dispozici jsou vlastní velikosti v rámci daných rozměrů
Instalace

Instalace pomocí stavebního lepidla nebo lepicí pásky. Plechy jsou instalovány natupo. K dispozici jsou vlastní tvarované úhly nebo kanály.

Acrovyn® Pláty

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLÁTŮM

Jako většina materiálů se pláty Acrovyn roztahují a smršťují se změnami teploty. Pokud lze očekávat kolísání teploty, je důležité s tím počítat na okrajích pláty, v místech spojů a kolem výřezů během instalace. K dispozici je řada možností povrchové úpravy.

Silikonový tmel

Silikonový tmel se snadno aplikuje a tvoří nepropustné těsnění. K dispozici ve 36 plných barvách. K dispozici jsou také další barvy doplňující dekorativní povrchové úpravy. Dodáváno v tubách o objemu 300 ml.



svařovací šňůra


Svařované spoje vytvářející odolný a bezešvý povrch lze dosáhnout pomocí jednobarevných plechů o tloušťce 2 mm a 1,5 mm. Pruty dostupné ve 36 plných barvách, v rolích po 100m.




Profily

Pro použití se všemi tloušťkami plechu, dodává se v délkách 3 m. Obklady Acrovyn:

- Okrajová lišta pro dokončovací práce na stěnách s výškou dílu.
- Vertikální lem – 2dílný design pro snadnou instalaci.




36 barev




36 barev

Profily PVC-Free :

- Okrajová lišta pro dokončovací práce na stěnách s výškou dílu.
- Vertikální lem - pro vertikální spoje v nepřetržitém provozu



6 barev*




6 barev*

* K dispozici více barev, prodloužené dodací lhůty

Hliníkový profil:

- Okrajová lišta pro dokončovací práce na stěnách s výškou dílu.



Natural anodised



933 Mission White



100 Eggshell



187 Tan Bark



136 Pearl Grey



162 Charcoal



129 Yale Blue


ŘEZÁNÍ, TVÁŘENÍ A DOKONČOVÁNÍ

Řezání a navrhování tvarů


Pláty Acrovyn lze předem nařezat na konkrétní velikosti. Lze vyrobit i vlastní tvary a značení - viz **strana 48**.

Zkosení hran

Rovná řezná hrana je standardní, na vyžádání lze dodat 45° nebo rádiusové zkosení.




45° ZKOSENÍ HRAN



RÁDIUSOVÝ ÚKOS

Spodní ukončení Acrovyn

2mm sokl s rádiusovým zkosením na vrcholu a pružný spodní lem. K dispozici ve 27 barvách profilu Acrovyn, viz **strana 152**.



SOKL

Tváření

Všechny pláty Acrovyn lze na místě tvarovat do úhlů nebo průměrů, aby se vešly kolem vnějších nebo vnitřních rohů, sloupů nebo soklových lišt. Předtvarované profily lze dodat na objednávku.

ÚHLÝ
from 45° to 179°PROFILY
2 folds

COMPLEMENTARY PRODUCTS

Rohové chrániče a oděrové lišty jsou často specifikovány u aplikací Acrovyn Plát. K dispozici je řada možností, které vyhovují:

SM-20/SSM-20

- Acrovyn
- Acrovyn PVC-Free

Noha: 76 mm/51

Úhly: 90°

Provoz: Těžký

Strana 64 / 65

SO/SOV

- Acrovyn

Noha: 30, 50, 75mm

Úhly: 90° / 80°-180°

Provoz: Střední

Strana 67

TF-N

- Acrovyn PVC-Free

Noha: Vyrobeno na zakázku

Úhly: 90°

Provoz: Střední

Strana 68

Nerezová ocel

Noha: 30, 50, 75mm

Úhly: 90° a dle

potřeby

Provoz: Lehký

Strana 124

TP Acrovyn

- Acrovyn

Noha: 100, 150, 200, 300mm)

Provoz: Střední

Strana 104



INSTALAČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ INSTALAČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nabízíme řadu lepidel, nástrojů a instalačního příslušenství pro usnadnění aplikace našich plastových produktů.

Lepidla



Lepidla pro různé podmínky použití a požadavky:

- Aplikální lepidla pláty Acrovyn a na pláty Acrovyn bez PVC, dostupná ve vaničkách, fóliových obalech nebo kazetách.
- Lepidlo pro aplikaci do vlhkých prostor
- Stříkatelné lepidlo, kompletní se stříkáací hadicí a pistolí
- Kontaktní lepicí páska (50m role)
- Základní nátěr pro přípravu podkladu

Nářadí



- Gumové válce pro vyhlazení plátů
- Nástroje pro odstraňování otřepů
- Řemeslné nože
- Svařovací soupravy
- Bateriové silikonové pistole
- Aplikální stěrky na lepidla
- Stříkáací pistole a hadice
- Čističe

Dostupnost produktu se může místně lišit. Pro úplné podrobnosti kontaktujte místní kancelář nebo navštivte www.c-sgroup.co.uk/16724


Acrovyn® Pláty

NÁVRHY A ŘEZÁNÍ

Ochrana stěn již není jen funkční součástí zastavěného prostředí. Široký výběr barev, povrchových úprav a stylů vám umožňuje vytvářet interiéry, které jsou odolné a esteticky příjemné.

Acrovyn Plát je všestranný materiál, který se snadno řezá a tvaruje, aby vám pomohl realizovat vaši vizi designu. Snadno lze dosáhnout nápaditých, jasných nástěnných maleb, odolných nápisů a log nebo dekorativních plátů na ochranu dveří.

Pro skutečnou svobodu designu zvažte Acrovyn by Design, který vám umožní začlenit téměř jakýkoli obrázek nebo zprávu na stěnu a vytvořit tak zcela jedinečnou tvorbu. Další informace najdete na **straně 50**.

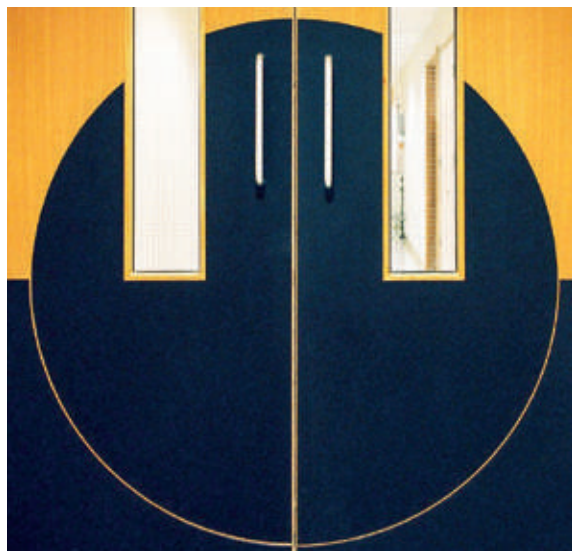


www.c-sgroup.co.uk/17146

VAŠE NÁVRHY JSOU REALIZOVÁNY

Naše pokročilé CNC řezací zařízení nám umožňuje vyrábět vaše návrhy s lehkostí a přesností. Potřebujeme pouze vaše návrhy ve formátu .dxf, o zbytek se postaráme my.

Pokud potřebujete pomoci s tvorbou vlastních návrhů, kontaktujte nás. Máme knihovnu tvarů a vzorů, které mohou být vhodné, nebo s vámi budou spolupracovat na vytvoření něčeho na míru.

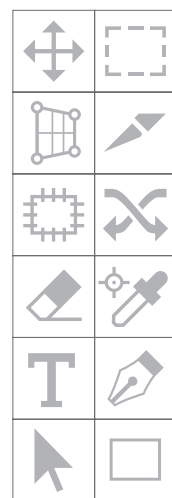


STANDARDNÍ DESIGN

Vlnový design byl nejčastěji žádaný vzor, takže abychom vám to usnadnili, udělali jsme z něj naši standardní možnost.

Vše, co musíte udělat, je specifikovat materiál Acrovyn a barvu, ve které chcete výrobek vyrábět.

VLNA

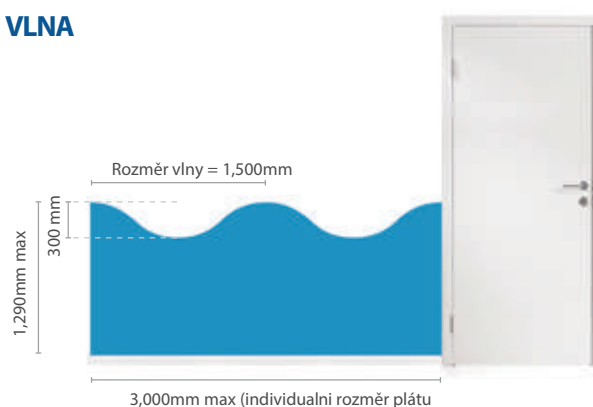

SCHODY

Můžeme vyrobit vaše vlastní návrhy, jednoduše nám je dodáte ve formátu .dxf.





Acrovyn by Design®

Bylo prokázáno, že snímky používané v interiérovém designu mohou mít pozitivní dopad na učení, léčení, produktivitu a celkovou pohodu obyvatel budovy.

Acrovyn by Design nabízí architektům, interiérovým designérům a majitelům možnost vytvářet úžasné interiéry bez obav z poškození.

Velkoformátovou vlastní grafiku, fotografie a zprávy lze bezpečně vložit za odolnou průhlednou fólii Acrovyn bez PVC.

POUŽITÍ:

- Vstupní haly a recepce ve všech typech budov
- Chodby
- Únikové cesty
- Nemocniční oddělení
- Hotelové pokoje
- Učebny
- Sportoviště a fitness centra



www.c-sgroup.co.uk/2636




IMAGES






VZORKY

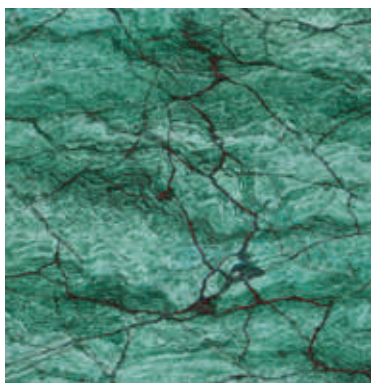

GRAFIKA



LOGA A ORNAMENTY

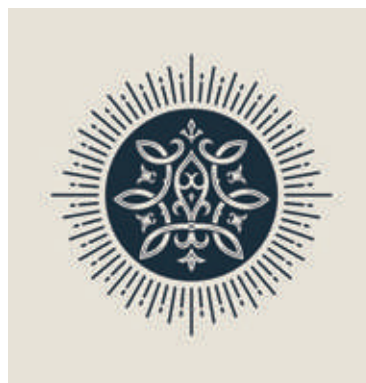

Zadní strana vašeho uměleckého díla vytištěná za čirým plátem Acrovyn bez PVC zůstává chráněna před opotřebením nebo poškozením.

Acrovyn by Design®

SLOŽENÍ

Acrovyn by Design se vyznačuje vysokou rozlišení tisku na zadní straně čiré, Lehce texturovaná fólie Acrovyn bez PVC.

Plát slouží jako ochranný štít pro snímky a poskytuje nárazuvzdorný, snadno čistitelný povrch.

Acrovyn PVC-Free Plát neobsahuje BPA (Bisfenol A), PBT (perzistentní bioakumulativní toxiny) a halogenované nebo bromované retardéry hoření. Je také 100% recyklovatelný, takže je lepší pro obyvatele budovy a životní prostředí.

1mm čirá fólie Acrovyn bez PVC se semišovou texturou


Vrstva digitálního tisku s vysokým rozlišením

Ochranná podložka

ROZMĚRY

Acrovyn by Design se vyrábí ve velikostech, které vyhovují požadavkům vašeho projektu. Maximální velikost jednotlivého listu je 3020 mm x 1270 mm.

Velké nástěnné malby se budou skládat z více listů, které budou podle potřeby řezány bez dalšího řezání

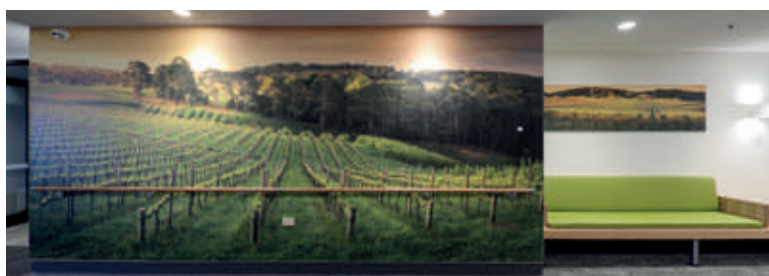

VÝBĚR SVÉHO OBRAZU

TYP A KVALITA OBRÁZKU

Chcete-li zajistit co nejlepší výsledky, před objednáním zkontrolujte kvalitu obrázku ve skutečné velikosti tisku. To je zvláště důležité pro bitmapové obrázky, protože při přílišné změně velikosti mohou ztratit kvalitu. Vektorové kresby budou produkovat ostré výsledky při jakékoli výstupní velikosti.

Příjemné rozlišení pro váš projekt bude záviset na tom, jak bude divák s obrázkem interagovat. Na základě množství informací, které může lidský zrakový systém vnímat a zpracovávat, mohou být obrazy pozorované z větší vzdálenosti vydávány s nižším rozlišením.

Pro další on-line návod a praktické rady a kontrolu rozlišení obrazu navštivte www.c-sgroup.co.uk/2636

Vektorové obrázky (.ai, .eps nebo .wfm) jsou nekonečně škálovatelné, takže si můžete být jisti vysokou kvalitou tisku v jakékoli velikosti.



Bitmapové obrázky (.jpg, .tif, .psd, .RAW) pokud se změní velikost může ztratit kvalitu.



VÝBĚR OBRÁZKU (POKRAČOVÁNÍ)

BARVY NA MÍRU

Acrovyn by Design lze tisknout plnou barvou. Nicméně kvůli Vzhledem k omezením tiskového procesu není vždy možné přesně sladit barvy Pantone. Pokud je shoda barev kritická, před tiskem vám poskytneme vzorky pro kontrolu.



POTŘEBUJETE OBRÁZEK?

Obrazové banky, jako je Shutterstock, iStock nebo Adobe Stock Image, nabízejí obrovský výběr obrázků, které byste mohli chtít pro svůj projekt zvážit. Před získáním zdroje zkontrolujte, zda je velikost obrázku dostatečná pro vaši nástěnnou malbu Acrovyn by Design.



AUTORSKÁ PRÁVA

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a váš obrázek vytiskneme pouze v případě, že prokážete, že máte právo na jeho reprodukci. Než přistoupíme k tisku, budeme vyžadovat podepsanou smlouvu o autorských právech.



OBJEDNÁVÁNÍ ACROVYNU PODLE DESIGNU

				
CENY	UMĚLECKÉ DÍLO	ROZLOŽENÍ	TISK	INSTALACE
Budeme požadovat základní návrh plochy stěny s příslušnými rozměry, abychom vám poskytli přesnou představu o nákladech.	Jsme zde, abychom zodpověděli vaše dotazy na umělecká díla a mohli posoudit vhodnost vašich souborů pro tisk. Pokud kresbu nemáte, ale přesto chcete těžit z Acrovyn by Design, kontaktujte nás, možná vám pomůžeme s nákupem obrázku.	Abychom mohli začít s přípravou vašeho uměleckého díla k tisku, budeme potřebovat přesné nákresy výšky stěny označující oblasti řezu obrázků. Tto nám umožní rozmístit vaše umělecké dílo na optimální počet listů, aby bylo zajištěno dokonalé přizpůsobení vaší zdi.	Odešleme rozvržení obrázku ke schválení a jakmile budete se vším spokojeni, začneme tisknout. Naš velkoformátový tiskový hardware a barvy s vysokým rozlišením software pro správu zajistí dokonalý výsledek.	Panely jsou zkontrolovány před odesláním k vám, připravené k instalaci s lepidlem dle vašeho výběru.

DOKONČOVACÍ DOPLŇKY

IV prostředí s řízenou teplotou nebo v oblastech, kde jsou výkyvy minimální, lze desky spojit natupo.

V místech, kde se bude teplota měnit, doporučujeme ponechat mezi deskami malou mezeru, aby se umožnilo rozpínání a smršťování materiálu.

K dispozici jsou následující možnosti dokončení:
Silikonové spoje
Silikonový tmel je snadno aplikovatelný roztok, který vytváří nepropustné těsnění. K dispozici ve 36 standardních barvách a v čířém provedení

Profily

Acrovynový profil:

Okrajová lišta a vertikální lišta jsou k dispozici ve 36 plných barvách.

Hliníkové lemy: Okrajové lemy v přírodní eloxované úpravě.

Podrobnosti viz. **strana 46**

Acrovyn® Sklo podle návrhu

Naše panely, vyrobené z tvrzeného bezpečnostního skla a dostupné ve vlastních variantách, jsou navrženy tak, aby stylově chránily vaše stěny.



A1 Fire Rated


Naše odolné skleněné panely kombinují vysokou kvalitu s funkčností a estetickou přitažlivostí. Čirá varianta umožňuje, aby byla původní povrchová úprava stěny zobrazena za ochrannou vrstvou tvrzeného bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm. Tam, kde je požadován vzhled na míru, mohou být panely zpětně natřeny v libovolné plné barvě RAL nebo NCS nebo zpětně vytištěny obrázkem nebo grafikou podle vašeho výběru pro skutečně ohromující efekt.

POUŽITÍ:

- Chodby
- Vstupy a čekárny
- Kuchyně
- Sprchové kouty



www.c-sgroup.co.uk/8779

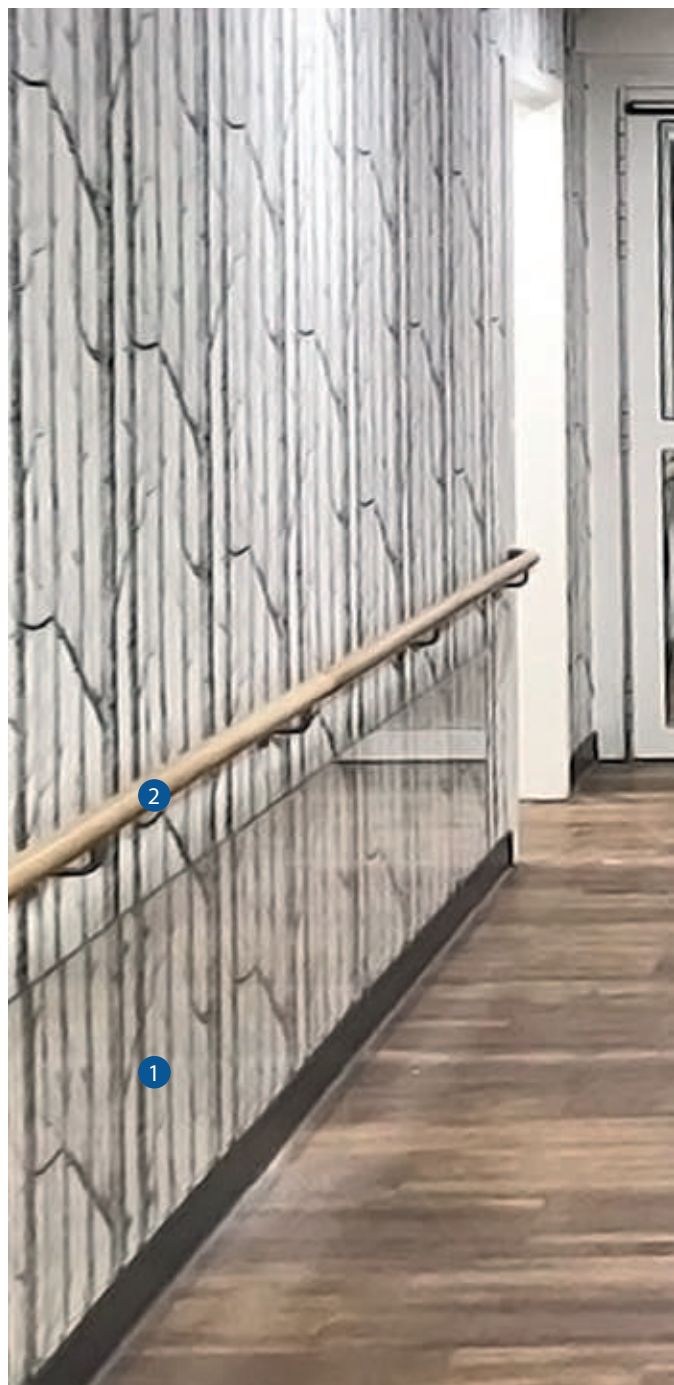


KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Třída hořlavosti A1, sklo čiré tl. 6 mm, tvrzené (kalené)
- Vysoká mechanická a tepelná odolnost
Pevnost v tahu: $\sigma_b = 120 \text{ N/mm}^2$
Trvalé napětí: $\sigma_{perm} = 50 \text{ N/mm}^2$
Teplotní diferenciální odpor: ΔT po ploše skla = 200 K
- V případě rozbití se materiál roztříští na tisíce malých kousků bez ostrých hran




- 1 6 mm silné čiré tvrzené sklo
- 2 Zábradlí z masivního dřeva HRW-6 Strana 78
- 3 6 mm silné zadní lakované tvrzené sklo

MOŽNOSTI DESIGNU



Čiré

Čiré sklo chrání stěny, aniž by zakrývalo povrchovou úpravu stěn. Skvělé pro aplikaci s tapetami.



Odstín

Skleněné panely, natřené barvou RAL nebo NCS dle vašeho výběru, vnášejí do interiéru hloubku, odraz a zajímavost.



Potisk

Naše panely digitálně potištěné podle vašeho výběru obrázku nebo grafiky nabízejí neomezené možnosti designu.



SPECIFIKACE PRODUKTU

Tloušťka a velikost

tloušťka 6mm. Dodáváno pro konkrétní velikosti projektu (maximální rozměr panelu 2000 mm x 1600 mm), včetně výřezů pro zásuvky atd. Není vhodné pro řezání na místě.

Dokončení okrajů

Možnosti povrchové úpravy hran zahrnují: rýhované, surové, broušené nebo leštěné.

Installation

Šroub upevněný nebo nainstalovaný v rámu. Lakované nebo potištěné možnosti lze také připevnit lepidlem.

Acrovyn® Nástěnné panely

Tam, kde je vyžadována těžká ochrana stěn, poskytují nástěnné panely Acrovyn nákladově efektivní řešení s dlouhou životností.


Nástěnné panely Acrovyn, vyrobené podle vlastních velikostí a specifikací aplikací jedné z našich možností nárazuvzdorných desek na pevnou desku, lze použít k zajištění velmi odolného a snadno udržovatelného povrchu celé stěny nebo jen do poloviny výšky. Naše panely jsou k dispozici v široké škále barev, aby vyhovovaly estetickým požadavkům projektu, a jsou navrženy tak, aby vydržely vysoké dopravní zatížení a nepoškodily stěny.

POUŽITÍ:

- Chodby
- Sklady
- Provozní části budov
- Aplikace v plné nebo poloviční výšce

 www.c-sgroup.co.uk/835

K dispozici v široký rozsah barev.

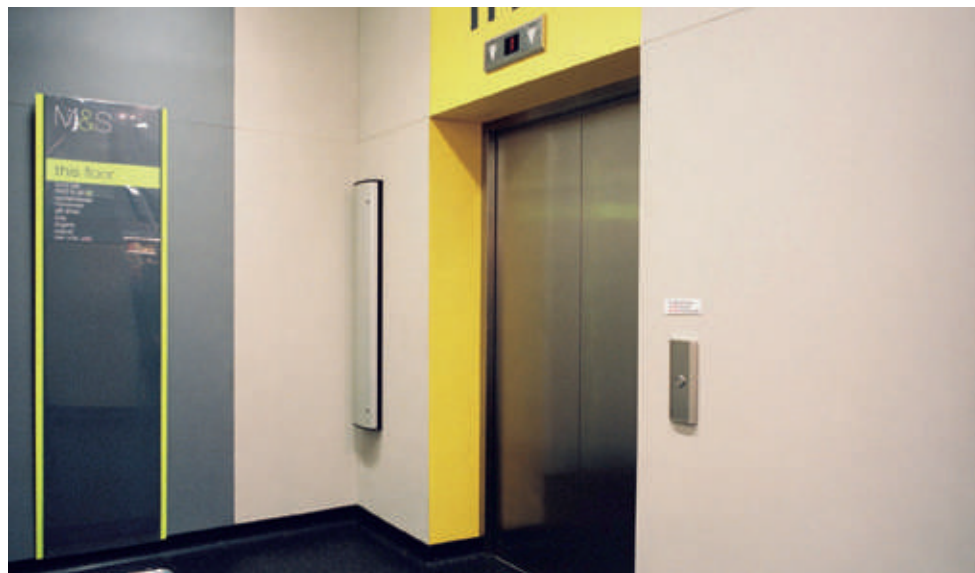

SPECIFIKACE PRODUKTU

Možnosti povrchové úpravy panelu

- 2mm list Acrovyn, semiš, 36 barev (**strana 34**)
- 2mm list Acrovyn, hladký, 10 barev (**strana 40**)
- 1,5mm list Acrovyn bez PVC, semiš, 36 barev (**strana 38**)

Možnosti panelu

Standardně lze dodat 9mm MDF desky odolné proti vlhkosti nebo desky testované na oheň podle EN 13501.




MOŽNOSTI ÚPRAVY HRAN



Bez lemování

Obklad Acrovyn aplikován na pohledové straně. Můžete provádět dokončovací úpravy v aplikacích s výškou dílu.



2-stranně lemované

Panel zabalený na dvou stranách, ideální pro aplikace s panely instalovanými v orientaci na šířku. s možností úpravy výšky panelu



4-stranně lemování

Všechny okraje panelu jsou zakončeny vybranou možností Acrovyn Sheet. Není vhodné pro řezání na míru na místě.

Rozměry

Vyrobeno na míru. Max. velikost panelu se liší v závislosti na zvolené povrchové úpravě, typu hrany a možnosti desky.

Ukončující profily

K dispozici jsou barevné lišty z tmelu, hliníku a nerezové oceli.

Instalace

Montuje se přímo na stěnový podklad pomocí vysoce nanášeného stavebního lepidla pro trvalou fixaci.

Acrovyn® FP Wall Panel

Robustní protipožární stěnové panely A2 určené pro prostory s vysokými požadavky na požární bezpečnost.



A2-s1, d0



Class A+

Naše nástěnné panely Acrovyn FP nabízí odolnost v oblastech budov s požadavky na požární odolnost A2.


Jsou vyrobeny z 8mm cementovláknité desky a jsou opatřeny vysoce odolným nátěrem odolným proti oděru a poškrábání. Atraktivní povrchová úprava s lehkou texturou a široká škála barevných možností z něj činí řešení vhodné pro různé typy budov.

APPLICATIONS:

- Chodby a únikové cesty s požadavkem na požární odolnost A2
- Vstupní a výtahové prostory
- Vhodné pro aplikace na stěnu s plnou a částečnou výškou



www.c-sgroup.co.uk/10912

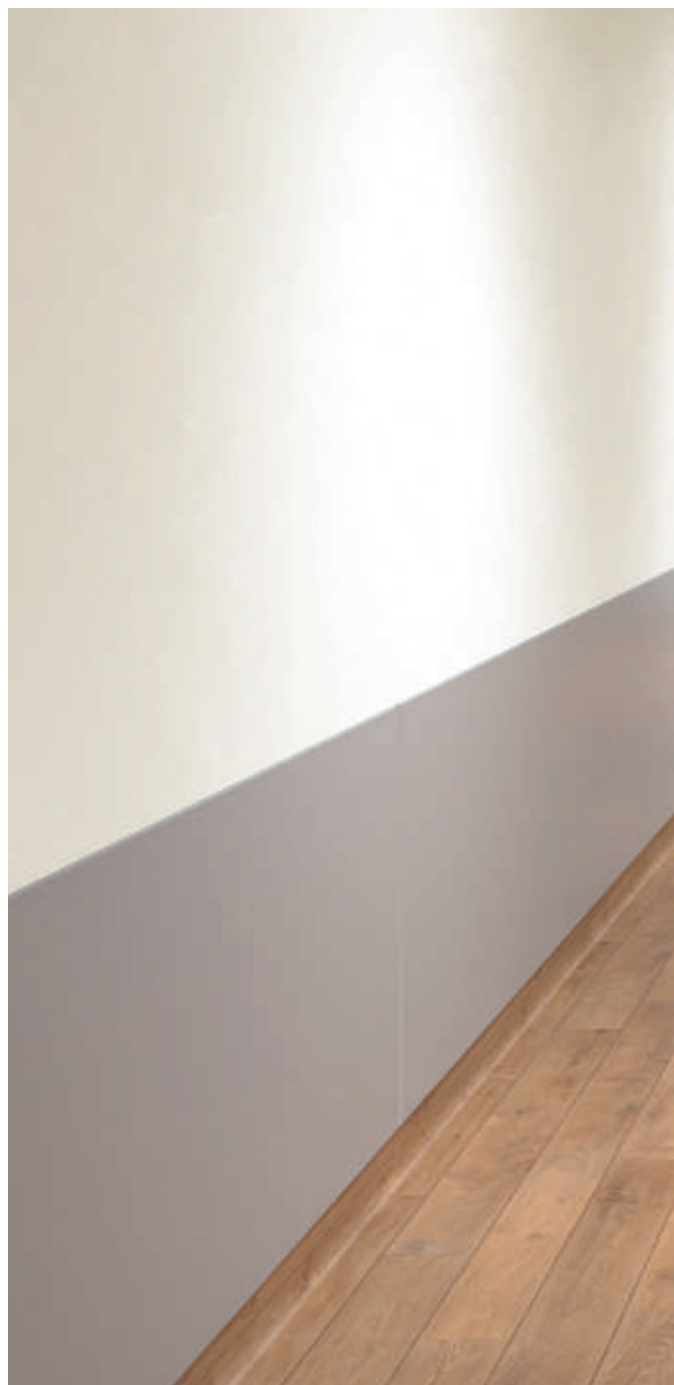


SPECIFIKACE PRODUKTU

- 8mm cementovláknitá deska s lehce strukturovaným, vysoce odolným povrchem odolným proti poškrábání
- Dodáváno vyrobené na konkrétní velikosti projektu (max. velikost: 2500 mm x 1250 mm).
- Instaluje se stavebním lepidlem pro trvalou fixaci. K dispozici je také skrytý panelový závěsný systém.



BAREVNÉ MOŽNOSTI



Acrovyn colours


Panely lze dodat v kterékoli z našich standardních plných barev – viz Vzorkovník barev **strana 150.**



RAL colours

Pro sladění s interiérem lze specifikovat jakoukoli barvu RAL.

MOŽNOSTI UKONČENÍ HRAN

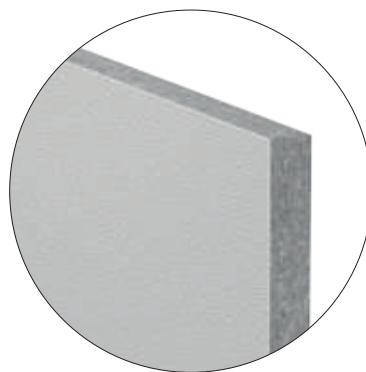

Povrchová úprava je aplikována pouze na povrch panelu, přičemž okraje desky zůstávají odkryté. Hliníkové nebo nerezové lišty jsou k dispozici pro použití v aplikacích s výškou stěny.