

Acrovyn® Kryty rohů

Vnější stěnové rohy a další konstrukční výčnělky v jakékoli budově jsou obzvláště náchylné k poškození, což ohrožuje vzhled, hygienu a bezpečnost.


Odolné a snadno čistitelné kryty rohů Acrovyn udržují rohy neporušené a výrazně snižují náklady na údržbu. Pro optimální ochranu zvolte modely s volně plovoucím krytem namontovaným přes souvislý hliníkový držák. Naše řady SO a TF-N poskytují jednoduché a snadno instalovatelné řešení pro rušné koridory a manipulační prostory. K dispozici v řadě provedení a materiálových variant je Acrovyn Chrániče rohů, který vyhovuje všem potřebám interiéru.

POUŽITÍ:

- Stěny a sloupky chodeb
- Výtahové haly
- Recepce a čekárny
- Jídelny a jídelny



www.c-sgroup.co.uk/396

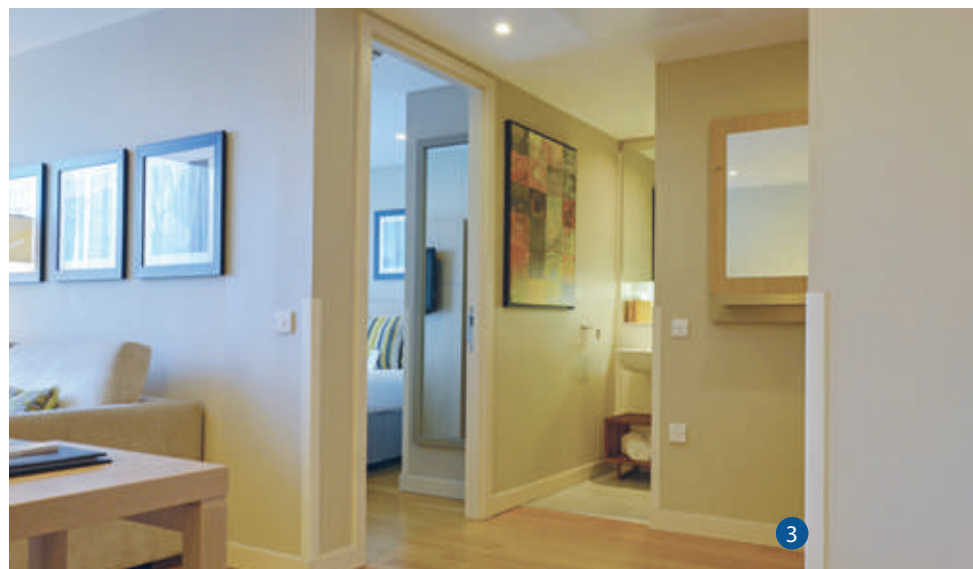

- 1 SM-20 Kryt rohu
Strana 64
- 2 Acrovyn Texturovaný
plát **Strana 34**
- 3 SO-50 Kryt rohu
Strana 67



Nastavitelné koncovky
pro flexibilitu instalace.

Zacvakávací kryt Acrovyn se při nárazu
pohne a vrátí se do původního tvaru.
Snadno vyměnitelné v případě
poškození.

SM-20

Robustní, souvislý hliníkový
držák pro pevnost a
odolnost.

Snadno čistitelná texturovaná
povrchová úprava pomáhá
minimalizovat vzhled škrábanců a
odřenin



Typy Krytů rohů



SM-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rozměr: 76mm

Úhel: 90°

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 64



SSM-20

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Rozměr: 51mm

Úhel: 90°

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 65



SM-20M

● Acrovyn

Rozměr: 76mm

Úhel: 100° - 175°

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 66



SO

● Acrovyn

Úhel: 90° nebo 80° - 175°

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 67



TF-N

● Acrovyn PVC-Free

Úhel: 90°

Provoz: Střední zatížení

Strana 68

Také dostupný:



Stainless Steel Corner Guards

● Stainless Steel

Rozměr: 30, 50, 75mm

Úhel: 90°

Provoz: Vysoké zatížení

Strana 124



EPDM Rubber Corner Guards

● EPDM Rubber

Rozměr: 75, 100mm

Úhel: 90°

Provoz: Velmi vysoké zatížení

Strana 134



www.c-sgroup.co.uk/396

ACROVYN®



Acrovyn



Acrovyn PVC-Free

SM-20 Kryty rohů

76mm kryty rohů s robustním hliníkovým držákem a volně plovoucím krytem Acrovyn, který zabraňuje poškození rohů nárazem způsobeným provozem.



Střední zatížení

www.c-sgroup.co.uk/2551

- 76mm kryty rohů určené pro rohy 90°
- Odolný proti nárazu, strukturovaný zaklapávací kryt
- Volně plovoucí kryt se při nárazu prohne a absorbuje jeho sílu

- Nepřetržitý hliníkový držák pro ochranu před nárazem
- K dispozici v plné nebo dané výšce

90° CORNERS



90° Úhel	
Acrovyn	SM-20
Acrovyn PVC-Free	SM-20N

BARVY A TEXTURA



Plné barvy: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)

**Povrch:** Jemně zrnitýViz. vzorkovník barev na **straně 152.**

SKLADOVÉ DÉLKY A UPEVNĚVACÍ PRVKY

- Řezané na požadovanou délku základní délka 3,0 m
- Upevněte v odstupňovaných středech 400 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Dodáváno s horními a spodními koncovkami

SSM-20 Kryty rohů

51mm kryty rohů s robustním hliníkovým držákem a volně plovoucím krytem Acrovyn, který zabraňuje poškození rohů v prostorech s velkým pohybem osob nebo materiálu.



Heavy Duty

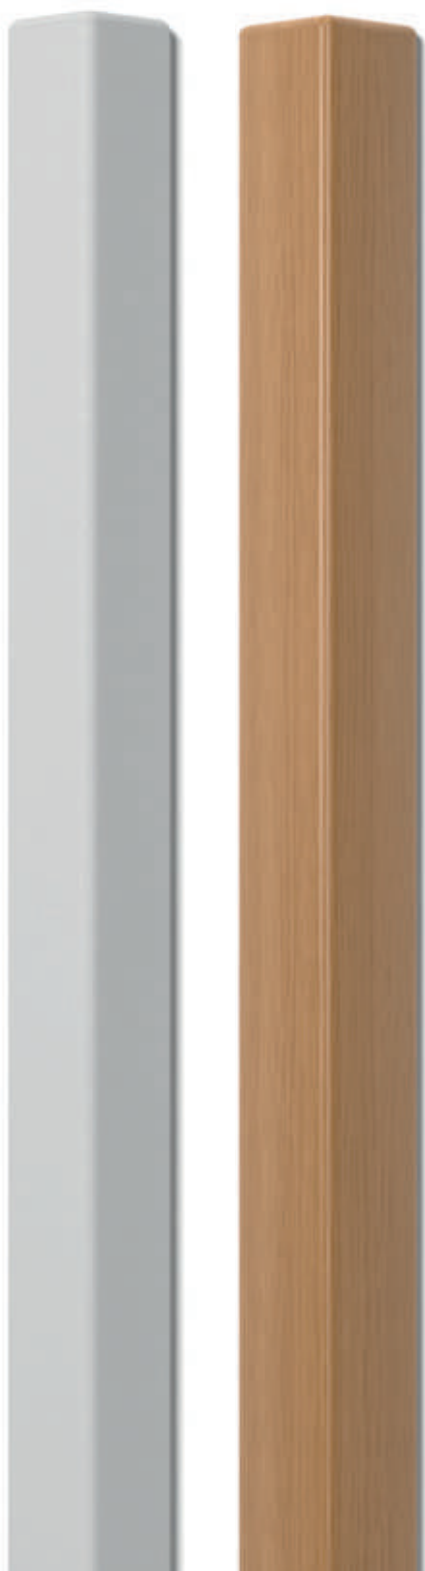
www.c-sgroup.co.uk/398


- 51mm kryty rohů jsou navrženy pro 90° rohy
- Nárazuvzdorný, texturovaný zacvakávací kryt
- Volně plovoucí kryt se při nárazu ohýbá a absorbuje jeho sílu

- Kontinuální hliníkový držák pro ochranu před nárazem
- Plné barvy nebo moderní dřevěné, betonové a kovové povrchové úpravy
- K dispozici jsou v plné délce 3m nebo v požadované délce řezané na míru

90° ÚHEL



90° ÚHEL	
Acrovyn	SSM-20
Acrovyn PVC-Free	SSM-20N

BARVY A TEXTURA



Plné barvy: Acrovyn (27), Acrovyn BEZ PVC (15)



Povrchová úprava:
Acrovyn (12): Dřevo, kovy a betony

Povrch: Jemné zrna



Povrch: Shadowgrain

Viz. vzorkovník na straně 151-152.

SKLADOVÉ DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Řezané na požadovanou délku základní délka 3,0 m
- Upevněte v odstupňovaných středech 400 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dodáváno s horními a spodními koncovkami

ACROVYN®

● Acrovyn

SM-20M Kryty rohů

76mm kryty rohů nohou navrženy tak, aby poskytovaly ochranu proti nárazu v nestandardních vnějších rozích.



Heavy Duty


www.c-sgroup.co.uk/16632


- 76mm kryty rohů s pružným rohem, který vyhovuje úhlům 100° až 175°
- Nárazuvzdorný, texturovaný kryt se při nárazu ohýbá a absorbuje jeho sílu

- Kryt namontovaný přes dva hliníkové držáky namontované na povrchu
- Doporučeno pro rohové aplikace v plné výšce. Horní a spodní koncovky jsou k dispozici pouze v 135°.

100° - 175° CORNERS



SM-20M

BARVY A TEXTURA



Plné barvy: Acrovyn (27)



Povrch: Jemné zrnno

Viz. vzorkovník na **straně 152.**

SKLADOVÉ DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Řezané na požadovanou délku základní délka 3,0 m
- Upevněte v odstupňovaných středech 400 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Horní a spodní koncovky jsou k dispozici pouze v úhlu 135°

SO Kryty rohů

30 mm, 50 mm a 75 mm noha, snadno instalovat kryty rohů, nabízející ekonomickou ochranu před poškozením rohů v prostorech s velkým pohybem osob nebo materiálu.



Medium Duty


www.c-sgroup.co.uk/8495

- Kryty rohů 30, 50 nebo 75 mm pro rohy 90°
- 50mm kryt rohu s flexibilním rohem, který vyhovuje úhlům mezi 80° a 175° (SO-50V)

- Snadná instalace samolepicí pěnovou páskou nebo stavebním lepidlem
- K dispozici jsou v plné délce 3bm nebo v požadované délce řezané na míru, v celé škále barev

90° ÚHEL



80°-175° ÚHEL



	30MM	90° Úhel 50MM	75MM	80°-175° Úhel 50MM
Acrovyn	SO-30	SO-50	SO-75	SO-50V

BARVY A TEXTURA



BARVY A TEXTURA :
Akrylový pláty (36)



Povrchová úprava: Pouze model SO-50 (12): Dřevo, kovy a betony



Povrch: Jemné zrno

Viz. vzorkovník na **straně 150-151**.

SKLADOVÉ DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

Řez na požadovanou velikost z 3,0 m délky profilu

- Instalace pomocí samolepicí pěnové pásky nebo stavebního lepidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lze dodat s oboustrannou páskou nebo bez ní

ACROVYN®

Acrovyn PVC-Free

TF-N Kryty rohů

Vyrábí se podle stanovených velikostí, snadno se instaluje, tepelně tvarované ochranné kryty navržené tak, aby poskytovaly ochranu rohům náchylným k poškození.



Medium Duty




Cradle to Cradle Certified™ Bronze


www.c-sgroup.co.uk/16631


- Rohové kryty bez PVC pro ochranu 90° rohů
- Tepelně tvarované od 1,5 mm Acrovyn PVC-Free Pláty, Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- K dispozici s rovným okrajem pro připevňování až k plátu pro nepřetržitý chod nebo zkosené (rádius nebo 45° možnosti)
- Snadná instalace se samolepicí pěnovou páskou nebo stavebním lepidlem
- K dispozici ve výškách na míru, v celé řadě barev plátu Acrovyn

90° ÚHEL



MOŽNOSTI OKRAJŮ



ROVNÝ



RÁDIUS



45° ÚHEL

BARVY A TEXTURA



BARVY A TEXTURA:

Acrovyn PVC-Free (36)



Povrch: Semiš

Viz. vzorkovník na straně 150.

SKLADOVÉ DÉLKY A UPEVNĚVACÍ PRVKY

- Vyrobeno v požadované velikosti, max 2,9 m
- Instalace pomocí samolepicí pěnové pásky nebo stavebního lepidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Lze dodat s oboustrannou páskou nebo bez ní
- Možnosti hran: rovný, rádius nebo zkosený 45°

