

# Acrovyn® Nárazové svodidlo

Naše široká řada Nárazových svodidel rohů nabízí perfektní řešení ochrany stěn pro každou potřebu a umístění a pomáhá udržovat vaše prostory v bezchybných podmínkách.

Odolné profily Acrovyn jsou dostupné v široké škále stylů a výšek, aby vyhovovaly vašim požadavkům na estetickou a funkční ochranu.


Texturované a probarvené kryty účinně skrývají účinky škrábanců nebo oděru a snadno se čistí, aby pomohly zachovat vzhled vnitřních stěn.

Náš současný sortiment barev a povrchových úprav se bude doplňovat o další prvky interiéru.

## POUŽITÍ:

- Koridory a chodby s častým pohybem vozíků nebo postelí
- Výrobní prostory a laboratoře
- Provozní prostory v maloobchodních zařízeních a hotelech
- Recepce a čekárny

 [www.c-sgroup.co.uk/608](http://www.c-sgroup.co.uk/608)

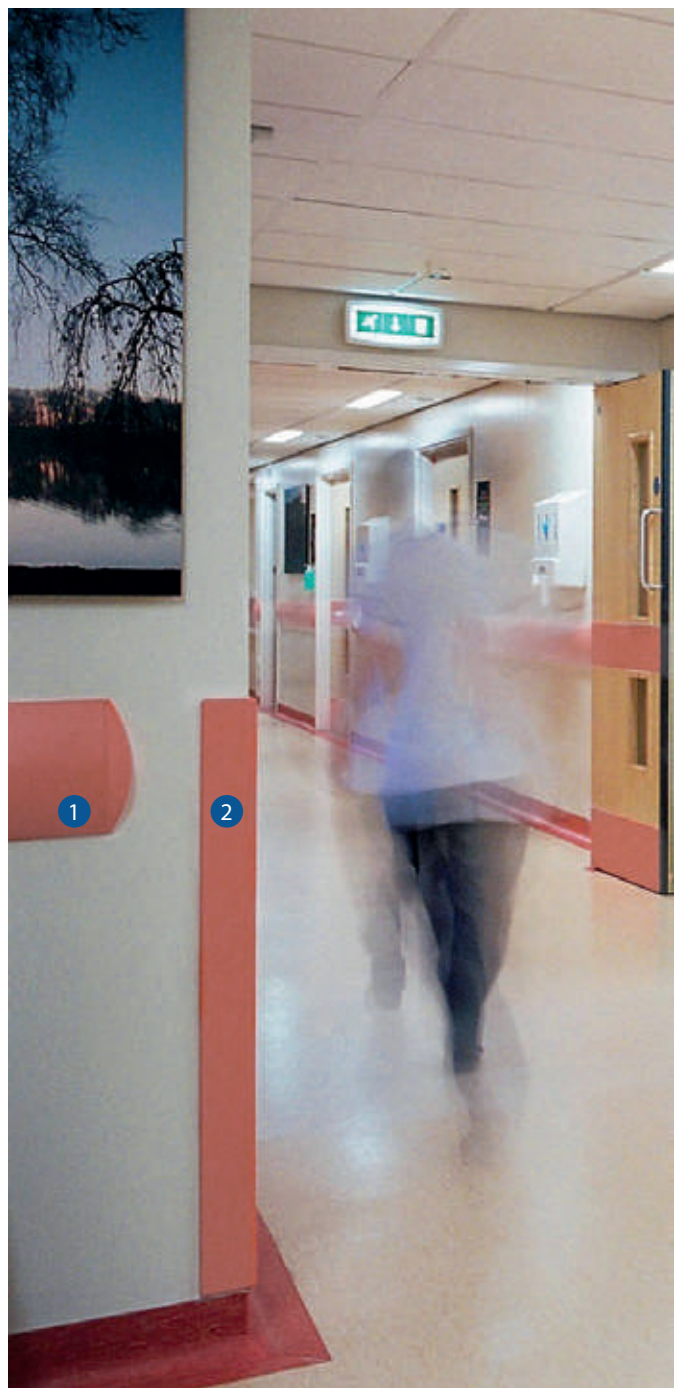

- 1 SCR-80M Crash Rail  
**Page 96**
- 2 SM-20 Corner Guard  
**Page 64**
- 3 Push Plate  
**Page 142**
- 4 Kick Plate  
**Page 142**
- 5 SCR-150N Crash Rail  
**Page 102**



3

4

Kryt Acrovyn se při nárazu prohne a obnoví se do svého původní tvaru. Texturovaný povrch pomáhá minimalizovat vzhled škrábance a oděrky.

SCR-80

Nepřetržitý hliníkový držák vybavený gumovým nárazníkovým profilem absorbuje energii nárazu a rozptýlí ji po délce nárazové lišty.





# Rozměry

## SCR-80

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Výška:** 203mm

**Zatížení:** Vysoké/Střední

**Strana 96**

## SCR-50

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Výška:** 127mm **Zatížení:**

Vysoké/Střední **Strana 97**

## SCR-170

● Acrovyn

**Výška:** 170mm

**Zatížení:** Vysoké/

Střední **Strana 98**

## SCR-200

● Acrovyn

**Výška:** 203mm

**Zatížení:** Vysoké/

Střední **Strana 99**

## HCR-200

● Acrovyn

**Výška:** 203mm

**Zatížení:** Vysoké

**Strana 100**

## SCR-150N

● Acrovyn PVC-Free

**Výška:** 152mm

**Zatížení:** Vysoké/

Střední **Strana 102**

## BG-10

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Výška:** 102mm

**Zatížení:** Střední

**Strana 103**

## TP

● Acrovyn

**Výška:** 300, 200, 150, 100mm

**Zatížení:** Střední

**Strana 104**

## FR-225

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

**Výška:** 57mm

**Zatížení:** Lehké

**Strana 105**



[www.c-sgroup.co.uk/383](http://www.c-sgroup.co.uk/383)



A C R O V Y N®

# SCR-80 Nárazové svodidlo



Acrovyn




Acrovyn PVC-Free

203 mm vysoké, zaoblené nárazové svodidlo nabízí moderní estetickou a rozsáhlou ochranu proti nárazu pro oblasti s vysokým provozem.




Střední zatížení

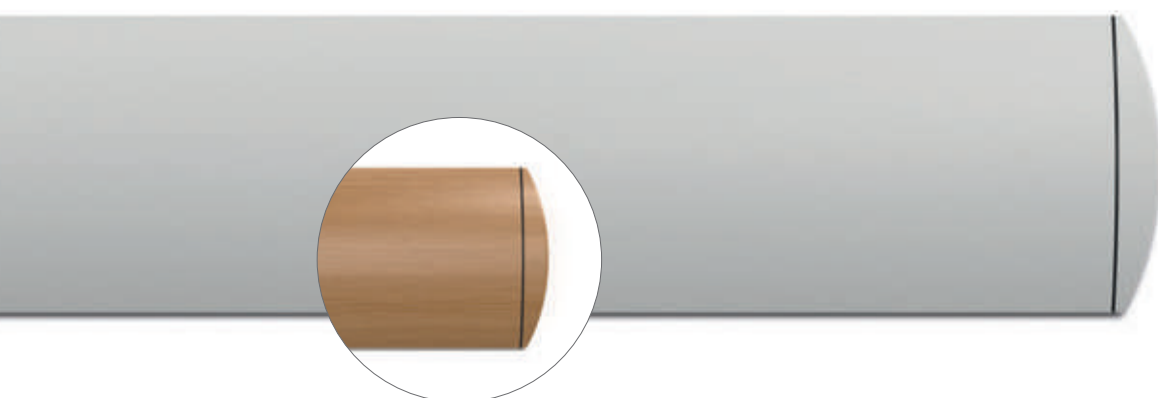[www.c-sgroup.co.uk/384](http://www.c-sgroup.co.uk/384)

- Nárazuvzdorný, strukturovaný kryt přes průběžný hliníkový držák jako standard
- Verze namontovaná na hliníkových sponách pro oblasti vyžadující střední ochranu
- Volně plovoucí kryt a vnitřní průběžný gumový profil účinně absorbují sílu nárazu
- Dostupné v plných barvách a moderních povrchových úpravách

## KONTINUÁLNÍ DRŽÁK

Vysoké zatížení



## KRÁTKÝ DRŽÁK

Střední zatížení



## BARVA & POVRCH



**Barva:** Acrovyn (27)  
Acrovyn PVC-Free (15)



**Barva:** Acrovyn Handrail only (12) - Dřevo, kov a beton



**Povrch:** Jemné zrnno

Viz. vzorkovník na **straně 151-152**.

| PRODUKTOVÝ KÓD   | KONTINUÁLNÍ DRŽÁK | KRÁTKÝ DRŽÁK |
|------------------|-------------------|--------------|
| Acrovyn          | SCR-80M           | SCR-80       |
| Acrovyn PVC-Free | SCR-80MN          | SCR-80N      |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vnější rohy
  - Vertikální zvýraznění (volitelné)
- Černá (standardní) nebo Světle šedá

## DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

Nárazové lišty vysoké 127 mm se zaobleným profilem nabízejí spolehlivou ochranu pro oblasti náchylné k poškození nárazem.



Vysoké/Střední zatížení




[www.c-sgroup.co.uk/387](http://www.c-sgroup.co.uk/387)



- Nárazuvzdorný, strukturovaný kryt přes průběžný hliníkový držák jako standard
- Verze namontovaná na hliníkových sponách pro oblasti vyžadující střední ochranu
- Volně plovoucí kryt a vnitřní průběžný gumový profil účinně absorbují sílu nárazu


### KONTINUÁLNÍ DRŽÁK

Vysoké zatížení



### KRÁTKÝ DRŽÁK

Střední zatížení



### BARVA & POVRCH



**Barva:** Acrovyn (27),  
Acrovyn PVC-Free (15)



**Povrch:** Jemné zrnno

Viz. vzorkovník na **straně 151-152**.

| PRODUCT CODES    | CONTINUOUS RETAINER | MOUNTING CLIPS |
|------------------|---------------------|----------------|
| Acrovyn          | SCR-50M             | SCR-50         |
| Acrovyn PVC-Free | SCR-50MN            | SCR-50N        |

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- End caps
- External corners
- Vertical accent trims (optional) - Black (standard) or Light Grey

### DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 600 mm osově vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami



ACROVYN®

● Acrovyn

# SCR-170 Nárazové svodidlo

170 mm vysoké, zaoblené profilové nárazové svodidlo s hladkým krytem, které nabízí nezbytnou ochranu proti nárazu v oblastech citlivých na hygienu.



Vysoké/Střední zatížení



Dvoubarevné


[www.c-sgroup.co.uk/6867](http://www.c-sgroup.co.uk/6867)


- Nárazuvzdorný, hladký kryt přes průběžný tlumící profil svodidla a hliníkové montážní spony jako standard


- Verze namontovaná na hliníkových sponách pro oblasti vyžadující střední ochranu

- Flexibilní horní/spodní okrajové těsnění pro hygienické zakončení

- Volitelnou dekorativní vložku lze použít k přidání stylu nebo vytvoření schémat hledání cesty

## KONTINUÁLNÍ DRŽÁK


Vysoké zatížení



SCR-170

## KRÁTKÝ DRŽÁK

Střední zatížení



SCR-170E

## BARVA & POVRCH



**Barvy:** kryt (27),  
volitelná vložka (36)



**Povrch:** obal - hladký;  
volitelná vložka - Semiš

Viz. **strany 150 (dekorativní vložka) a 152 (plášť).**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy
- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá
- Dekorativní vložka (volitelně)

## DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn - 4.0m
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami
-

ACROVYN®

● Acrovyn

## SCR-200 Crash Rails

203mm high, classic flat style crash rails designed to prevent wall damage in busy facilities.



Vysoké/Střední zatížení



[www.c-sgroup.co.uk/2524](http://www.c-sgroup.co.uk/2524)




- Nárazuvzdorný, strukturovaný kryt přes průběžný hliníkový držák jako standard

- Verze namontovaná na hliníkových sponách pro oblasti vyžadující střední ochranu

- Volně plovoucí kryt a dva vnitřní průběžné tlumící vložky svodidla absorbují sílu nárazu

### KONTINUÁLNÍ DRŽÁK

TĚŽKÝ PROVOZ



SCR-200M

### KRÁTKÝ DRŽÁK

STŘEDNÍ PROVOZ



SCR-200

### BARVA & POVRCH



**Barva:** Acrovyn (27)



**Povrch:** Jemné zrna

Viz. vzorkovník **na straně 151-152.**

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy

### DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn - 4,0m
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami



ACROVYN®

● Acrovyn

# HCR-200 Narážecí svodidlo

203 mm vysoké, klasické ploché nárazové ksvodidlo pro oblasti náchylné k rozsáhlému poškození silně naloženými vozíky a dalším vybavením.



Quick Lock




Vysoké zatížení

[www.c-sgroup.co.uk/2534](http://www.c-sgroup.co.uk/2534)

- Odolný proti nárazu, texturovaný kryt na průběžném hliníkovém držáku
- Volně plovoucí design krytu a tři vnitřní průběžné tlumící vložky s absorbují sílu nárazu
- Namontované na konzolách Quick Lock pro snadnou instalaci a údržbu
- Vraťte se zpět na koncové kryty na stěnu pro dodatečnou ochranu

## QUICK LOCK



HCR-200

## BARVA & POVRCH

**Barva:** Acrovyn (27)**Povrch:** Jemné zrnoViz. vzorkovník **na straně 152.**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy
- Rychloupínací držáky

## DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn - 4,0m
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami



ACROVYN®

Acrovyn PVC-Free

# SCR-150N Nárazecí svodidlo

Nárazové lišty s klasickým plochým profilem o výšce 152 mm nabízejí účinnou ochranu pro oblasti náchylné k poškození.




Vysoké/Střední zatížení


[www.c-sgroup.co.uk/389](http://www.c-sgroup.co.uk/389)


- Nárazuvzdorný, strukturovaný kryt přes průběžný hliníkový držák jako standard
- Verze namontovaná na hliníkových sponách pro oblasti vyžadující střední ochranu
- Volně plovoucí design krytu a průběžná tlumící vložka s nárazníku pro účinnou ochranu proti nárazu

## KONTINUÁLNÍ DRŽÁK


Vysoké zatížení



SCR-150MN

## KRÁTKÝ DRŽÁK

Střední zatížení



SCR-150N

## BARVA & POVRCH



**Barva:** Acrovyn PVC-Free (15)



**Povrch:** Jemné zrno

Viz. vzorkovník **na straně 152.**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy

## DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

# BG-10 Ochranné kryty svodidel

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

102 mm vysoké nárazové svodidla ve stylu zábran navržené tak, aby udržely zařízení na kolech daleko od zdi. Často se používá na nízké úrovni v kombinaci s madly nebo jinými nárazovými svodidly.



Vysoké/Střední zatížení




[www.c-sgroup.co.uk/2535](http://www.c-sgroup.co.uk/2535)



- Kryt Acrovyn přes průběžný hliníkový držák
- Velký ohebný profil pro maximální ochranu nárazníku
- Montáž na distanční podložky pro extra odstup od stěny

## DISTANČNÍ VLOŽKA



| PRODUKTOVÝ       | POVRCHOVÁ MONTÁŽ |
|------------------|------------------|
| Acrovyn          | BG-10            |
| Acrovyn PVC-Free | BG-10N           |

## BARVA & POVRCH



**Barva:** Acrovyn (27),  
Acrovyn PVC-Free (15)



**Povrch:** Jemné zrno

Viz. vzorkovník **na straně 152.**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy

## DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami



# ACROVYN®

## TP Svodidlo

● Acrovyn



Řada snadno instalovatelných plátů Acrovyn chránících stěny před oděrkami, škrábanci a oděrkami způsobenými peším provozem, židlemi nebo lehkými vozíky.



Vysoké/Střední zatížení


[www.c-sgroup.co.uk/390](http://www.c-sgroup.co.uk/390)

- 3 mm tlusté, strukturované a probarvené pásy Acrovynu
- Sražené hrany pro plynulý přechod plátu ke stěně
- Čtyři výšky podle požadavků projektu
- Jednoduchá instalace pomocí pásky nebo lepidla



Bullnose top and bottom edge to mould profile to the wall

### BARVA & POVRCH



**Barva:** All Acrovyn Sheet Colours (36)



**Povrch:** Jemné zrna

Viz. vzorkovník **na straně 150.**

| PRODUCT CODES | 100MM HIGH | 150MM HIGH | 200MM HIGH | 300MM HIGH |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Acrovyn       | TP-100     | TP-150     | TP-200     | TP-300     |

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Předtvarované vnitřní nebo vnější rohy lze dodat na objednávku
- Lepicí pěnová páska (v případě potřeby lze použít ve výrobě)
- Stavební lepidlo

### DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Pásy Acrovyn - 4,0m
- Instalace pomocí lepicí pěnové pásky nebo stavebního lepidla

ACROVYN®

# FR-225 Nárazové svodidlo



Acrovyn



Acrovyn PVC-Free

57 mm vysoké, nenápadné odírací lišty ve tvaru půlměsíce nabízejí lehkou ochranu stěn a dveří.



Lehké zatížení



[www.c-sgroup.co.uk/388](http://www.c-sgroup.co.uk/388)



- Kryt Acrovyn přes průběžný hliníkový držák
- Nízkoprofilový tvar půlměsíce
- Volně plovoucí design krytu se při nárazu ohne



## BARVA & POVRCH



**Barva:** Acrovyn (27),  
Acrovyn PVC-Free (15)



**Povrch:** Jemné zrnо

Viz. vzorkovník **na straně 152.**

## PRODUKTOVÝ KÓD

**Acrovyn**

**Acrovyn PVC-Free**

## POVRCHOVÁ MONTÁŽ

FR-225

FR-225N

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější rohy
- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá

## DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 600 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami