

Acrovyn® Ochrana dveří

Dveře a zárubně jsou dvě stavební součásti, které jsou nejzranitelnější vůči poškození a často vyžadují pravidelnou údržbu nebo výměnu po celou dobu životnosti budovy.

Dřevěná dýha nebo vysokotlaký laminát prostě nezvládnou stejné zacházení jako odolný Acrovyn. Naše nárazuvzdorná deska Acrovyn chrání dveře v tisících zařízeních po celém světě a šetří peníze na údržbu a nákladné opravy.

Naše řešení ochrany dveří, sestavená z desek a nebo tvarovaných profilů, se mohou přizpůsobit různým stylům dveří a zárubní a velikosti.

Produkt je k dispozici v široké škále jednobarevných, dřevodekorových, kovových a betonových povrchů nebo s Acrovyn by Design, aby byla vaše ochrana dveří zcela šitá na míru.

POUŽITÍ:

- Vnitřní prostředí s vysokým provozem v celé řadě sektorů od zdravotnictví a vzdělávání až po obchod a letiště
- Nové a repasované dveře

Informace o řadě nárazuvzdorných dveří Acrovyn (včetně protipožárních dveří 30 minut a 60 minut) a protipožárních chráničů hran dveří naleznete v brožuře Acrovyn Doors nebo navštivte: www.c-sgroup.co.uk/2635



www.c-sgroup.co.uk/16726




- 1 Tlačný plát 2mm listu Acrovyn
Strana 142
- 2 Poloviční ochrana dveří z 2mm Acrovyn Plát,
Strana 142
- 3 TP-200 pás
Strana 104
- 4 Plná výška dveřního obložení z 2mm Acrovyn plátu
Strana 140
- 5 Ochrana rámu dveří v 2mm Acrovyn plát
Strana 145



VHODNÉ PRO NOVÉ DVEŘE A RENOVACE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI



Hygiena - zabraňuje
promáčknutí,
prasklinám a
škrábancům, které
jsou ideální živnou
půdou pro bakterie

Údržba - eliminuje
nebo snižuje potřebu
předčasné výměny
nebo opravy, čímž
šetří rozpočty

Vzhled - zabraňuje
poškození povrchů
dveří během jejich
životního cyklu





Rozměry

Obklad dveří



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Barva: 36 solid,
12 finishes

Strana 140

Ochrana čela dveří



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Barva: 36 solid,
12 finishes, Acrovyn by
Design

Strana 142

Chrániče hran dveří



● Acrovyn

Barva: 36 solid,
12 finishes

Strana 144

Ochrana rámu dveří



● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

Barva: 36 solid,
12 finishes

Strana 145



 www.c-sgroup.co.uk/16726

ACROVYN®

Obložení dveří



Acrovyn



Acrovyn PVC-Free



Acrovyn Door Cladding na zakázku vytváří vysoce odolnou povrchovou úpravu pro prodloužený životní cyklus a snížení nákladů na údržbu.


www.c-sgroup.co.uk/2575

- Vyrábí se na zakázku specifikované velikosti od 2 mm Acrovyn plátu nebo 1,5 mm Acrovyn bez PVC pláty
- Desky a profily nebo tvarované úhelníky se používají k vytvoření vysoce ochranné povrchové úpravy čel a hran dveří.

- K dispozici řešení s plnou a částečnou výškou.



COLOURS & TEXTURE



Barva: Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)



Design povrchu:
Acrovyn (12) - Dřevo,
kov, beton



Povrch: Semiš

Viz. vzorkovník **strana 150 -151.**

Pro řadu nárazuvzdorných, dodatečně tvarovaných nebo plně zapouzdřených dveří Acrovyn (včetně 30minutových a 60minutových protipožárních dveří) se podívejte do brožury Acrovyn Doors nebo navštivte:
www.c-sgroup.co.uk/2635

MOŽNOSTI OBLOŽENÍ DVEŘÍ

- Kombinace ochranných hran a plátů ochraňují plochy dveří. Desky se obvykle dodávají se zkosenými hranami.


(lze zvolit radiusové nebo 45° zkosení), aby se kanály překrývaly. Rovné hrany mohou být dodány pro nalepení do kanálů v nových aplikacích dveří nebo tam, kde jsou čela dveří polodrážková.

POZNÁMKA: Okraje dveří musí být opatřeny drážkou, aby byla umožněna tloušťka plátu.


- Velké tvarované úhly pro ochranu hran a ploch. **POZNÁMKA:** Je třeba vzít v úvahu tloušťku plátu, aby bylo zajištěno dobré usazení v rámu dveří. Pravděpodobně bude vyžadováno falcování nebo seřízení, zejména u aplikací s výškou dílu.

- Řešení plné a částečné výšky dostupné v jakékoli z našich standardních barev a povrchových úprav.

PROFILY A PLÁTY

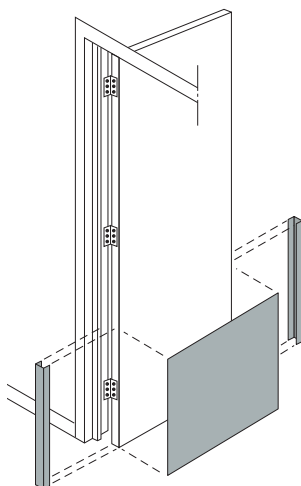

TVÁŘENÉ TVARY

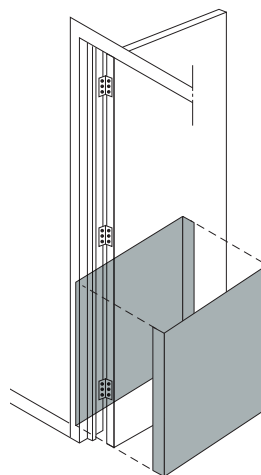

NÁVRH OCHRANY PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ



Ochrana proti výšce dílu, profily/pláty nebo úhelníky.



Pláty v poloviční výšce a profily v plné výšce.



Ochrana v plné výšce, buď profily/pláty nebo tvarované úhelníky.



Ochrana po celé výšce s použitím dekorativních povrchů pro atraktivní, přirozený vzhled.

ACROVYN®

Ochrana čela dveří



Acrovyn



Acrovyn PVC-Free

Jednoduché, ekonomické řešení pro ochranu nejpoužívanějších a nejzranitelnějších oblastí nových nebo stávajících dveří.


www.c-sgroup.co.uk/2577

- Vyrábí se na zakázku specifikované velikosti od 2mm Acrovyn Plát, 1,5mm Acrovyn PVC-Free Plát nebo Acrovyn by Design.
- Hrany plechu jsou standardně ostré nebo je lze na přání zkosit na 45° nebo rádius
- K dispozici jsou obdélníkové tvary a výběr standardních dekorativních vzorů
- Vlastní tvary lze snadno přizpůsobit

OKOPOVÝ PLÁT
TLAČNÝ PLÁT



Narážecí a tlačné pláty jsou ideální pro ochranu dřevěných ploch křídlových dveří a oblastí kolem kliky/zámku jakýchkoliv pokojových dveří.

ČÁSTEČNÝ
POLEP DVEŘÍ



Většina škod se stane ve spodní části dveří. Částečná ochrana čela dveří tyto problémy odstraňuje a zároveň poskytuje dekorativní povrch.

PLNÝ
POLEP DVEŘÍ



V oblastech, kde lze očekávat poškození v jakékoli výšce dveří nebo je vyžadován jednotný vzhled čela dveří, poskytuje řešení naše celoplošná ochrana.

BARVA & POVRCH



Barva: Acrovyn (36),
Acrovyn PVC-Free (36)



Design povrchu: Acrovyn
(12) - Dřevo, kov a beton



Acrovyn by Design:
Vlastní návrh



Povrch: Semiš

POZNÁMKA

Aby bylo zajištěno dobré usazení, je třeba provést úpravy pro přizpůsobení tloušťce plechu Acrovyn ve vztahu k rámu dveří.

Viz. vzorkovník strana 150

STANDARD DESIGNS



01. RAINBOW



02. HALF MOON



03. LOCATE



04. RAINBOW WITH STRIP



05. DUNE



06. WAVE



07. INVERT



08. CITYSCAPE




09. OMBRE



10. VALLEY



ZAKÁZKOVÝ DESIGN
Začlenění Acrovyn
by Design

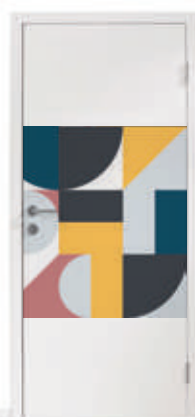

ZAKÁZKOVÝ
DESIGN Vlastní
řezaný plát

A C R O V Y N[®]

Chrániče hran dveří


 Acrovyn

Jednoduchá instalace, robustní a cenově výhodné řešení pro zamezení poškození hran nového a stávajícího dřevěného jádra dveří.


 www.c-sgroup.co.uk/2579

- Vyrobeno z 2mm platu Acrovyn s vnitřním okrajem Acrovyn o tloušťce 8 mm
- Lze namontovat na jednu nebo obě hrany dveří a v případě potřeby použít v kombinaci s ochranou čela dveří
- Standardně rovná hrana, volitelně 45° nebo zaoblené zkosení
- Dodáváno s barevně sladěnými peletami pro zakrytí upevňovacích prvků
- Vhodné pro dveře o tloušťce 44 mm nebo 54 mm se zaoblenými hranami (lze použít i jiné tloušťky*)
- Standardní výška 2100 mm (lze vyrobít výšky až 2700 mm)


to suit 44mm or 54mm door thicknesses as standard

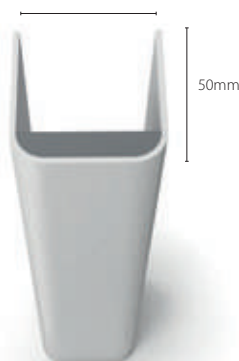


MOŽNOSTI INSTALACE



Pouze chránič hran dveří



Instalováno v jedné rovině s čelem dveří



Překrývající se ochrana čelní ochrana dveří

BARVA & POVRCH



Barva: Acrovyn (36)



Povrch: Semiš

Viz. vzorkovník **strana 150**.

Možnosti navržené tak, aby vyhovovaly požárním dveřím FD30 a FD60, naleznete v brožurě Acrovyn[®] Doors nebo navštivte: www.c-sgroup.co.uk/2635


* Mohou být účtovány poplatky za nástroje. Kontaktujte nás pro projednání vašich požadavků.

Ochrana rámu dveří


Efektivní řešení ochrany dřevěných nebo kovových zárubní.

 www.c-sgroup.co.uk/2578

- Vyrobeno podle velikosti zákazníka z 2mm Acrovyn listu nebo 1,5mm Acrovyn bez PVC listu
- Skládá se z řady kanálových a úhlových sekcí, které poskytují ochranu celého rámu nebo oblouku
- Lze dodat plnou nebo částečnou ochranu výšky
- Profily lze dodat tak, aby vyhovovaly čtvercovým nebo zaobleným hranám*



Poznámka: Při výpočtu rozměrů je třeba vzít v úvahu tloušťku plechu. Požadujeme vnitřní rozměry požadované ochrany rámu.

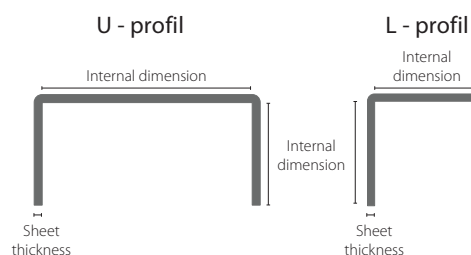

COLOURS & TEXTURE



Barva: Acrovyn (36)
Acrovyn PVC-Free (36)



Design povrchu: Acrovyn
(12) - Dřevo, kov a beton



Povrch: Semiš

Viz. vzorkovník **strana 150 -151**.

* Mohou být účtovány poplatky za nástroje. Kontaktujte nás pro projednání vašich požadavků.