

GTP HD Series

pro spáry 50–100 mm | zapuštění 16 mm | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem



50-100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



16 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



seismický
DILATAČNÍ PROFIL



3 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



automobily
ZÁTĚŽ




HYGIENICKÉ PROFILY PRO VELKÉ SPÁRY A VELKÉ POHYBY

Mírně zapuštěný seismický kryt s dvojitým pružným pásem pro rovné podlahové krytiny v hygienických prostorech s intenzivním provozem. Voděvzdorné pružné pásy jsou vyměnitelné, profil lze doplnit i vodotěsnou membránou.

Oblasti aplikace


Prostory s velkými dilatačními spárami a vysokými nároky na hygienu.

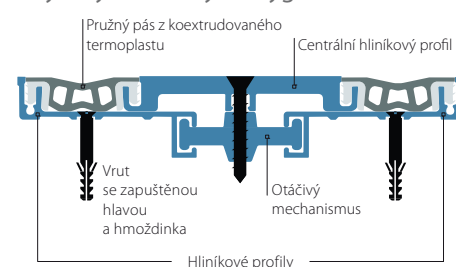

UNIVERZÁLNÍ PROFIL


Pro všechny podlahy

GTP 50 HD

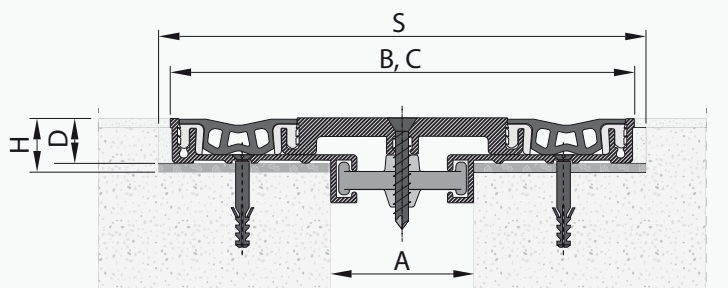

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – SMN, str. 55

GTPW 50 HD

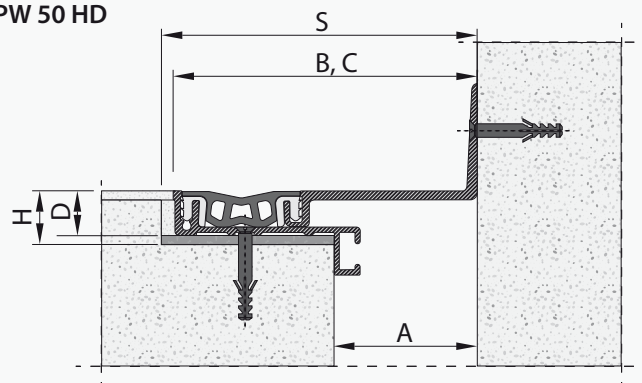

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	H	S	↔	↕	↗↘	🚗
GTP 50 HD	50,0	165,0	165,0	16,0	21,0	180,0	± 20,0	± 8,0	± 6,0	🚗
GTP 75 HD	75,0	253,0	253,0	16,0	21,0	260,0	± 38,0	± 12,0	± 8,0	🚗
GTP 100 HD	100,0	279,0	279,0	16,0	21,0	290,0	± 38,0	± 15,0	± 8,0	🚗
GTPW 50 HD	50,0	107,0	107,0	16,0	21,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	🚗
GTPW 75 HD	75,0	164,0	164,0	16,0	21,0	170,0	± 19,0	± 3,0	± 4,0	🚗
GTPW 100 HD	100,0	189,0	189,0	16,0	21,0	190,0	± 19,0	± 5,0	± 4,0	🚗



PRUŽNÝ PÁS

ROZMĚRY
Role 21 m

MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast

ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy

COLOURS

				
Černá RAL 9004	Šedá RAL 7001	Bílá RAL 9016	Běžová RAL 1019	Hnědá RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
7 bodů na m

BARVA


Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

 POŽÁRNÍ UCPÁVKU

 VODOTĚSNOU MEMBRÁNU

 PROTIHLUKOVOU IZOLACI

DGTR Series

pro spáry 50–100 mm | zapuštění 30 mm | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem



50-100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



30 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



seismický
DILATAČNÍ PROFIL



3 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE




vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vozíky
A NEMOCNIČNÍ
POSTELE

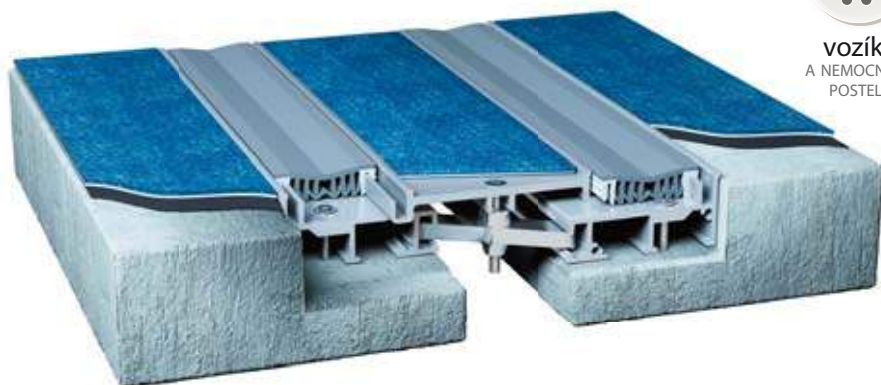


PROFIL PRO VELKÉ SPÁRY S VINÝLOVÝMI PODLAHAMI A KOBERCI

Profily pro seismické oblasti, jež překlenou velké spáry a umožní velké pohyby.

Oblasti aplikace


Interiéry s kobercem nebo s vinylovou podlahovou krytinou, jako jsou například nemocnice.

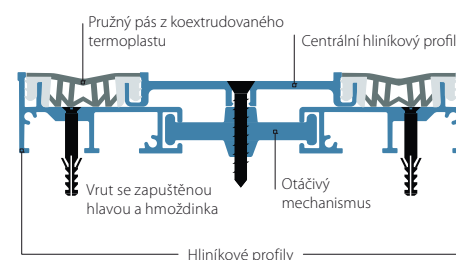

URČENO PRO


PVC | Koberec

DGTR 50

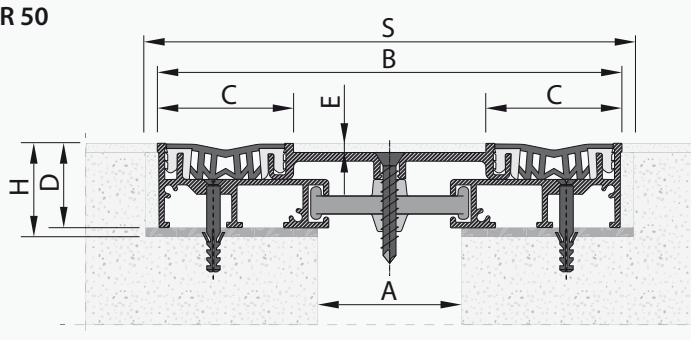

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – SMN, str. 55

DGTRW 50

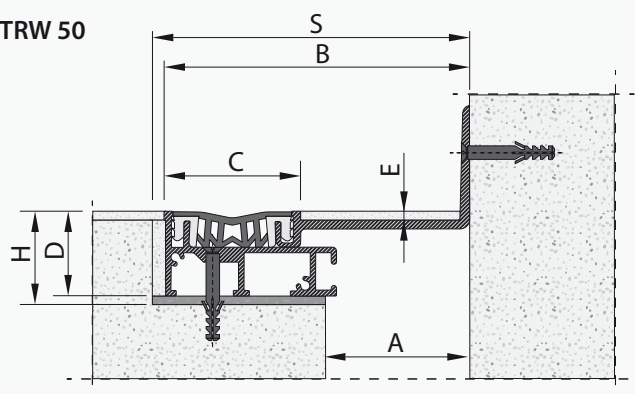

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka zapuštění centrálního profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	E	H	S				
DGTR 50	50,0	165,0	100,0	30,0	3,0	35,0	180,0	± 20,0	± 8,0	± 6,0	
DGTR 75	75,0	254,0	130,0	30,0	3,0	35,0	260,0	± 38,0	± 12,0	± 8,0	
DGTR 100	100,0	279,0	130,0	30,0	3,0	35,0	290,0	± 38,0	± 15,0	± 8,0	
DGTRW 50	50,0	108,0	50,0	30,0	3,0	35,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	
DGTRW 75	75,0	165,0	65,0	30,0	3,0	35,0	170,0	± 19,0	± 3,0	± 4,0	
DGTRW 100	100,0	190,0	65,0	30,0	3,0	35,0	190,0	± 19,0	± 5,0	± 4,0	



PRUŽNÝ PÁS



ROZMĚRY
Role 21 m



MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast



ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy



BARVY



Černá
RAL 9004



Šedá
RAL 7001



Bílá
RAL 9016



Běžová
RAL 1019



Hnědá
RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



KOTVENÍ
7 bodů na m



BARVA



Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:



POŽÁRNÍ UC PÁVKU



VODOTĚSNOU MEMBRÁNU



PROTIHLUKOVOU IZOLACI

GTRD Series

pro spáry 50–100 mm | zapuštění 30 mm | hliník s dvojitým koextrudovaným pružným pásem



50-100 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



30 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



seismický
DILATAČNÍ PROFIL



3 směry
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vozíky
A NEMOCNIČNÍ
POSTELE

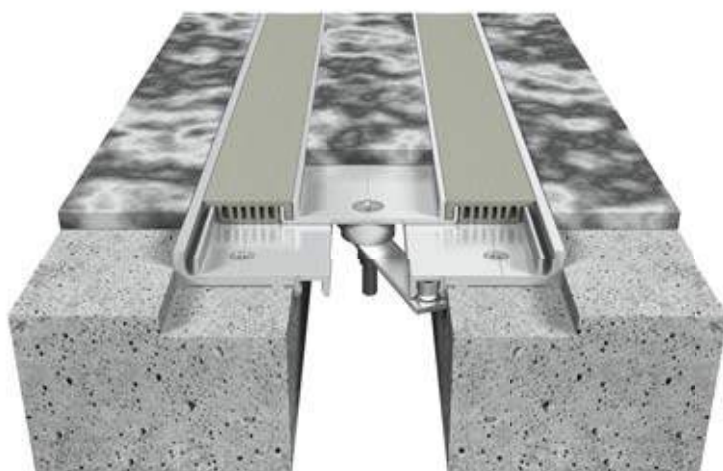


PROFIL PRO VELKÉ SPÁRY S DLAŽBOU

Profily pro seismické oblasti, jež překle-
nou velké spáry a umožní velké pohyby.
Hladké a hygienické pásy z koextrudova-
ného termoplastu odolávají zátěži projíz-
dějících nákladů a intenzivnímu pohybu
chodců.

Oblasti aplikace


Interiéry s kobercem nebo s vinylovou
podlahovou krytinou, jako jsou například
nemocnice.

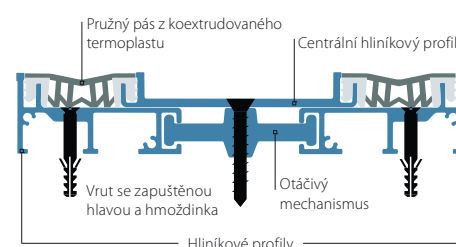

URČENO PRO


Dlažbu | Laminátové podlahy | Dřevěné podlahy

GTRD 50

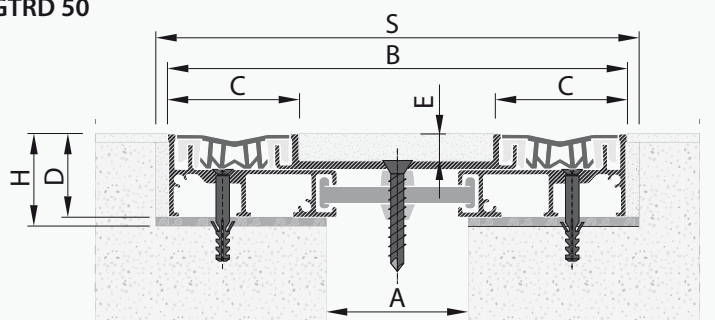

DOPORUČENÝ STĚNOVÝ A STROPNÍ PROFIL – SMN, str. 55

GTRDW 50

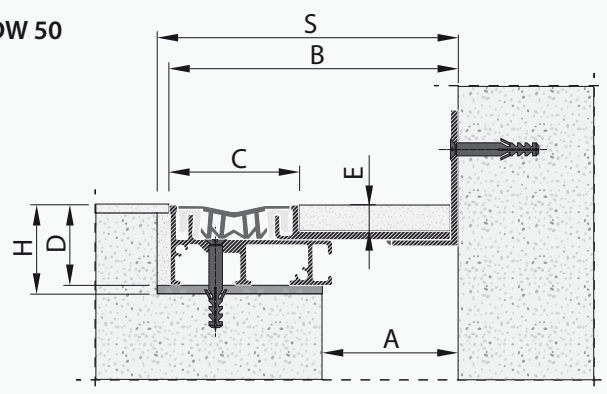

42

Model	Šířka spáry (mm)	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Hloubka zapuštění centrálního profilu (mm)	Hloubka kapsy (mm)	Šířka kapsy (mm)	Rozsah pohybů (mm)			Zátěž
	A	B	C	D	E	H	S				
GTRD 50	50,0	165,0	97,0	30,0	9,0	21,0	180,0	± 20,0	± 2,0	± 6,0	
GTRD 75	75,0	254,0	130,0	30,0	9,0	21,0	260,0	± 38,0	± 3,0	± 8,0	
GTRD 100	100,0	279,0	130,0	30,0	9,0	21,0	290,0	± 38,0	± 3,0	± 8,0	
GTRDW 50	50,0	108,0	48,5	30,0	9,0	21,0	110,0	± 10,0	± 2,0	± 3,0	
GTRDW 75	75,0	165,0	65,0	30,0	9,0	21,0	170,0	± 19,0	± 2,0	± 4,0	
GTRDW 100	100,0	190,0	65,0	30,0	9,0	21,0	200,0	± 19,0	± 2,0	± 4,0	



PRUŽNÝ PÁS



ROZMĚRY
Role 21 m



MATERIÁL
Koextrudovaný termoplast



ÚDRŽBA
Snadno vyměnitelné pásy



BARVY



Černá
RAL 9004



Šedá
RAL 7001



Bílá
RAL 9016



Běžová
RAL 1019



Hnědá
RAL 8024

HLINÍKOVÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



KOTVENÍ
7 bodů na m



BARVA



Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:



POŽÁRNÍ UCPÁVKU



VODOTĚSNOU MEMBRÁNU



PROTIHLUKOVOU IZOLACI