

JF Series

pro spáry 0–8 mm | zapuštění 8–16 mm | profily z koextrudovaného termoplastu



0-8mm
ŠÍŘKA SPÁRY



8-16mm
ZABUDOVANÝ PROFIL




1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vozíky
A NEMOCNÍČNÍ
POSTELE

JEDNODUCHÁ INSTALACE, URČENO PRO DLAŽBY

Ekonomický profil pro lepenou keramickou dlažbu. Je vyroben z koextrudovaného termoplastu a umožňuje malé tepelné pohyby. Profil je odolný vůči většině olejů, čisticích prostředků a ředěných kyselin. Kotví se pod obkladem či dlažbou pomocí lepidla. Díky tomu vyrovnává tahové, tlakové a výškové pohyby.


Oblasti aplikace

Určeno pro dlažby o různých tloušťkách
- jeden předěl pro povrchy větší než 60m²
- jeden předěl pro chodbu dlouhou 8 m


URČENO PRO

Keramickou dlažbu

JF 10

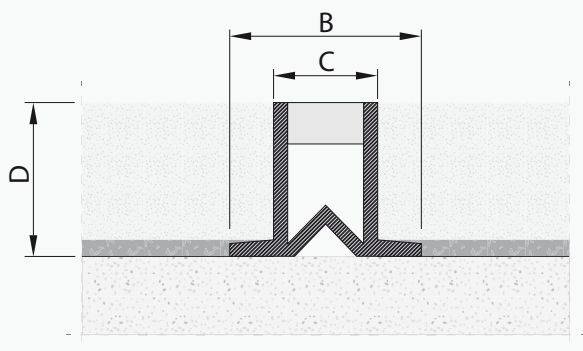

JF 10 široký

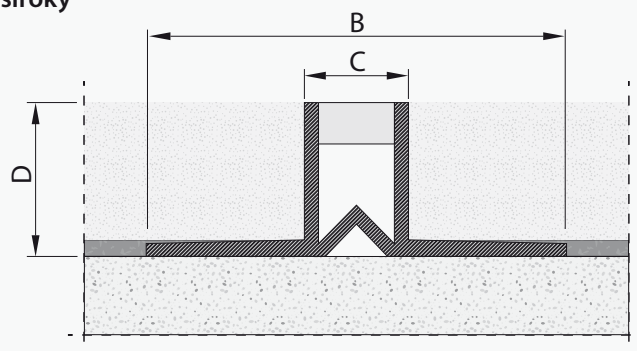

45

KOEXTRUDOVANÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

MATERIÁL
koextrudovaný
termoplast

BALENÍ
Po 30 ks

BARVY



Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Zátěž
	B	C	D	
JF 8	16,0	8,0	8,0	
JF 10	16,0	8,0	10,0	
JF 12	16,0	8,0	12,0	
JF 14	16,0	8,0	14,0	
JF 16	16,0	8,0	16,0	
JF 8 široký	43,0	8,0	8,0	
JF 10 široký	43,0	8,0	10,0	

JF 30-50, JO 30

pro spáry 0–8 mm | zapuštění 30–50 mm | profily z koextrudovaného termoplastu



0-8 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



30-50 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU





interiérové
APLIKACE



250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vozíky
A NEMOCNIČNÍ
POSTELE

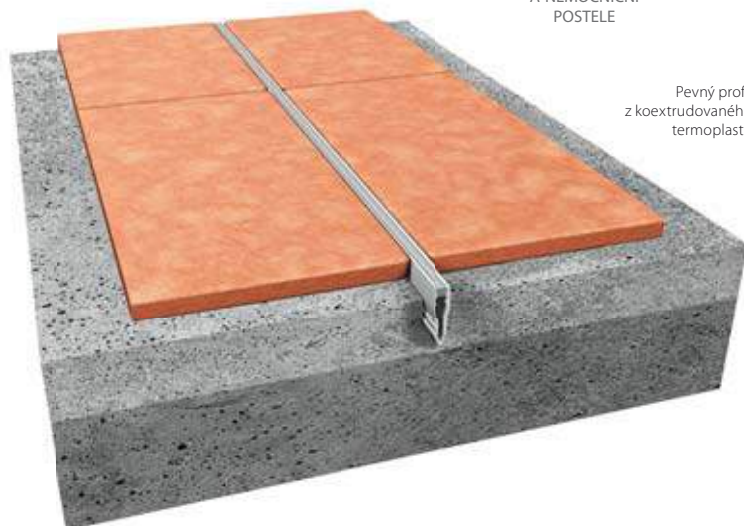

PROFILY PRO MATERIÁLY POKLÁDANÉ DO MALTOVÉHO LOŽE

Profil složený z pevného a pružného koextrudovaného termoplastu je variabilní, má možnost nasazování prodlužovacích částí, a tedy přizpůsobení se dané konstrukční výšce dlažby. Profil rozděluje jednotlivá pole dlažby a pružnou částí vyrovnává příslušné tlakové napětí. Neumožňuje však tahové napětí. Vnější pevné profily poskytují dostatečnou ochranu hran obkladového materiálu. Profil je také možné vtlačit do dodatečně vyřezávaných spár.


Oblasti aplikace

Systém je vhodný k vytváření dilatačních spár v dlažbách z kabřince, keramiky či z desek z přírodního nebo umělého kamene pokládaných do maltového lože.



URČENO PRO

Keramickou dlažbu

JF 30

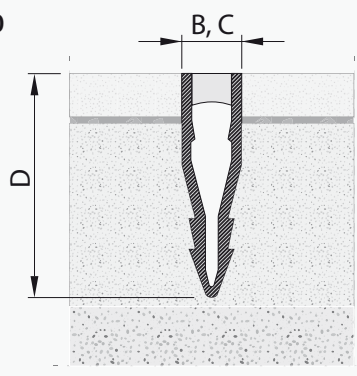

JF 30 + JO 30

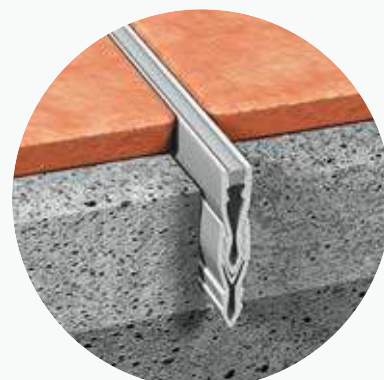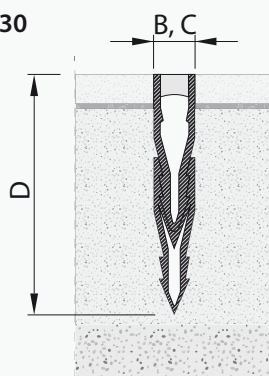



KOEXTRUDOVANÉ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

MATERIÁL
koextrudovaný termoplast

BALENÍ
Po 30 ks

BARVY JF 30



BARVY
JF 35
JF 50



Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (mm)	Výška profilu (mm)	Zátěž
	B	C	D	
JF 30	8,0	8,0	30,0	
JO 30	8,0	8,0	30,0	
JF 35	8,0	8,0	35,0	
JF 50	8,0	8,0	50,0	

JSI Series

pro spáry 2–6 mm | zapuštění 30–35 mm | profily z koextrudovaného termoplastu



2-6 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



30-35 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vozíky
A NEMOCNIČNÍ
POSTELE



Pružný profil
z koextrudovaného
termoplastu

Pevný profil
z koextrudovaného
termoplastu



PROFILY PRO ŘEZANÉ SPÁRY

Profily pro velké betonové plochy, ve kterých musí být řízené řezané dilatační spáry. Lze je použít i pro dlažby. Jsou k dispozici také hliníkové a mosazné aplikace pro leštěné podlahy, například pro nádraží, letištní terminály a nákupní centra s intenzivním provozem. Profily lze také vkládat do spár s větší šířkou, například při sanaci, přičemž zbývající prostor po stranách spáry se pečlivě vyplní spárovací hmotou nebo epoxidovou pryskyřicí.



Oblasti aplikace


Velké betonové podlahy, lze použít i pro leštěný beton:

- jeden předěl pro povrchy větší než 60 m²
- jeden předěl pro chodbu dlouhou 8 m
- podlahy s izolací: pružný PVC povrch větší než 40 m²


URČENO PRO

Beton | Leštěný beton | Keramickou podlahu

JSI

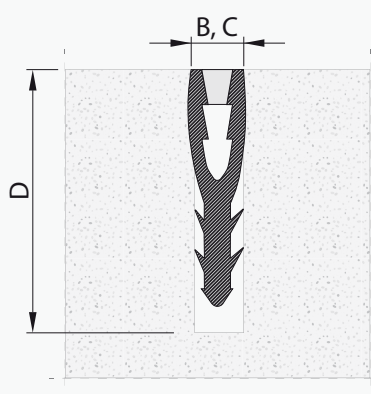

JSI 6/30

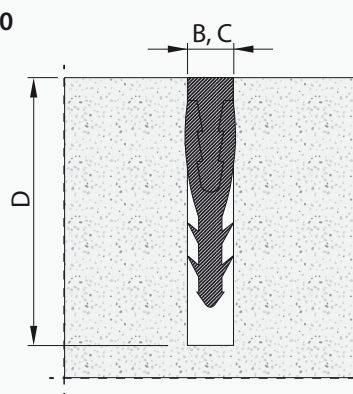

KOEXTRUDOVANÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



MATERIÁL
koextrudovaný termoplast



BALENÍ
Po 10 ks



BARVY



Šedá
STANDARD

HLINÍKOVÉ NEBO MOSAZNÉ PROFILY



ROZMĚRY
3m profily



MATERIÁL
Mosaz nebo hliník



BALENÍ
Po 10 ks



BARVY



Mosaz



Surový hliník

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka (šířka řezu) mm	Výška profilu (hloubka řezu) mm	Zátěž
	B	C	D	
JSI 2/20	4,5	2,4–2,8	30,0	
JSI 4/20	3,5	3,2	30,0	
JSI 5/20	4,5	3,5–4,0	30,0	
JSI 6/27	6,0	6,0	30,0	
JSI 6/30 Hliník	6,0	6,0	35,0	
JSI 6/30 Mosaz	6,0	6,0	35,0	

JFA Series

pro spáry 0–15 mm | zapuštění 10–15 mm | hliník s pružným pásem



0–15 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



10–15 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




250 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



vozíky
A NEMOCNIČNÍ
POSTELE

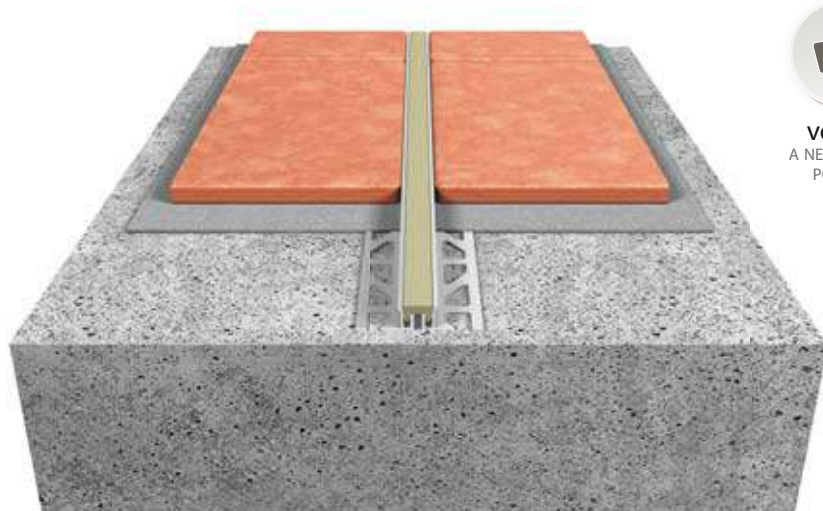


HYGIENICKÝ A ESTETICKÝ PROFIL PRO DLAŽBU

Snadná instalace – profil se kotví pomocí lepidla na dlažbu. Termoplastický pás je hygienický, snadno se čistí a umožňuje tepelné pohyby. Kovová část profilu poskytuje ochranu hranám dlaždic vystaveným pěšímu provozu.

Oblasti aplikace


Velké dlažďené obchodní prostory, nákupní centra, hypermarkety, nemocnice, domovy pro seniory atd.

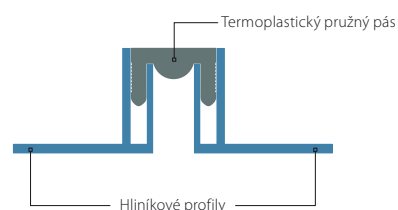


URČENO PRO

Keramickou dlažbu

JFA

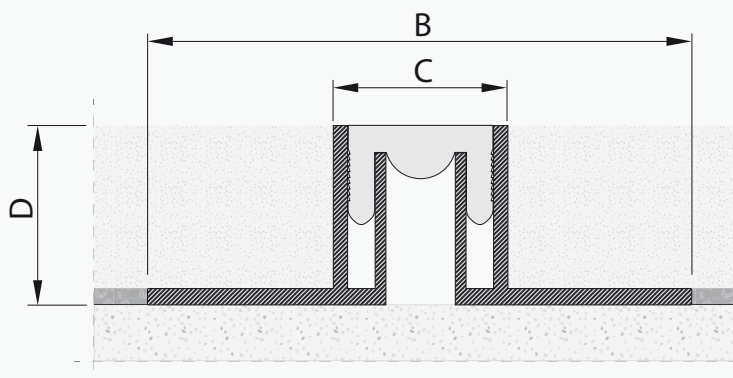

PROFILY PRO DLAŽBU



ROZMĚRY
2,5m profily



MAINTENANCE
PRUŽNÝ PÁS: Koextrudovaný
termoplast
PROFILY: Hliník



BALENÍ
Po 10 ks



BARVY

Hliník



Surový hliník

----- Pružný pás -----



Šedá
STANDARD

Černá
STANDARD

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- VODOTĚSNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka mm	Výška profilu mm	Zátěž
	B	C	D	
JFA 10	52,0	15,0	10,0	
JFA 15	52,0	15,0	15,0	

JFB Series

pro spáry 0–13 mm | zapuštění 10–14 mm | celohliníkový dlažbový profil



0–13 mm
ŠÍŘKA SPÁRY



10–14 mm
ZABUDOVANÝ PROFIL



1 směr
POHYBU



interiérové
APLIKACE



exteriérové
APLIKACE




1000 kg
BODOVÁ ZÁTĚŽ



vodotěsnost
LZE ZAJISTIT POMOCÍ
MEMBRÁNY



automobily
ZÁTĚŽ

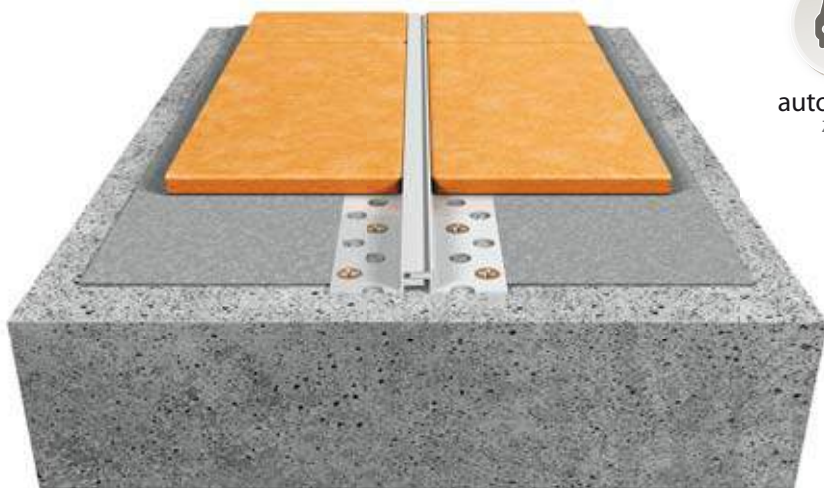

VYSOCE ODOLNÝ CELOKOVOVÝ PROFIL

Tento celohliníkový dlažební profil je velmi odolný vůči zatížení projíždějícími náklady a umožňuje tepelné pohyby až ± 2 mm. Celokovový profil poskytuje účinnou ochranu hranám dlaždic, které v těžkém provozu velmi trpí.

Oblasti aplikace


Velké dlažďené obchodní plochy, jako jsou nákupní centra, hypermarkety atd. Profily jsou odolné vůči projíždějícím nákladům.



UNIVERZÁLNÍ PROFIL

Pro všechny podlahy

JFB 10

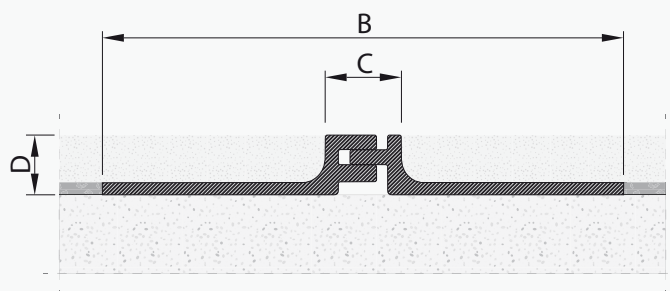

49

DLAŽEBNÍ PROFILY

ROZMĚRY
3m profily

KOTVENÍ
AŽ 30 kotvicích bodů na m

BALENÍ
Po 10x3 m

BARVY

Surový hliník

PŘÍSLUŠENSTVÍ

K PROFILU LZE OBJEDNAT:

- POŽÁRNÍ UCPÁVKU
- VODOTĚSNOU MEMBRÁNU
- PROTIHLUKOVOU IZOLACI

Model	Celková šířka profilu (mm)	Pohledová šířka mm	Výška profilu mm	Rozsah pohybů (mm)	Zátěž
	B	C	D	↔	🚗
JFB 10	74,0	13,0	10,0	$\pm 2,0$	🚗
JFB 12*	74,0	13,0	12,0	$\pm 2,0$	🚗
JFB 13*	74,0	13,0	14,0	$\pm 2,0$	🚗
JFB 14*	74,0	13,0	16,0	$\pm 2,0$	🚗

* modely dostupné na dotaz