

Acrovyn® Madla

Madla Acrovyn, jsou navrženy tak, aby poskytovaly pevnou podporu mobility, nabídly pohodlí, styl a funkčnost.

S výběrem z nabízených materiálů, barev a povrchových úprav, naše zábradlí doplní schéma interiérového designu a zároveň budou splňovat legislativní a funkční požadavky.

Madla s kryty Acrovyn se snadno čistí a jsou k dispozici v širokém výběru barev, aby poskytovaly vizuální kontrast s povrchem stěny.

Tam, kde je hygiena primárním hlediskem, naše certifikace ISO 22196, Acrovyn s Bactericidními madly poskytuje bezpečný povrch bez bakterií.

Chcete-li originální vzhled, vyberte si naše varianty z nerezové oceli nebo udržitelného dřeva.*



www.c-sgroup.co.uk/372

POUŽITÍ:

- Nemocnice, pečovatelské domy, školy a další veřejné budovy, kde může být vyžadována podpora madla
- Chodby
- Schodiště



1 HRE-6 Madlo Acrovyn s povrchem imitace dřeva **Strana 76**

2 2mm Acrovyn Texturovaný plát **Strana 34**

3 HRW-6 Madlo z masivního dřeva **Strana 78**

* Veškeré naše dřevo pochází z udržitelných zdrojů a nese certifikaci FSC nebo PEFC.



Kryty s povrchovou úpravou Woodgrain, beton nebo kov spojují atraktivní vzhled s funkčností a odolností Acrovyn.

Úplnou řadu povrchových úprav naleznete v naší nabídce **Strana 151**.

Výplňový pásek uzavírá drážku držáku pro snadné čištění.

HRE-6

Kontinuální hliníkový držák pro stabilitu a odolnost.

Výběr držáků z hliníku a nerezové oceli, které vyhovují estetickým, legislativním a rozpočtovým požadavkům.





Rozměry

HREB-6

● Acrovyn Bactericide



Velikost: 40mm Ø
Konzola: Nerezová ocel
nebo hliník
Strana 74

HRE-6

● Acrovyn



Velikost: 40mm Ø
Konzola: Nerezová ocel
nebo hliník
Strana 76

HR-6N

● Acrovyn PVC-Free



Velikost: 40mm Ø
Konzola: Nerezová ocel
Strana 77

HRW-6

● Timber



Velikost: 40mm Ø
Konzola: Nerezová ocel
Strana 78

HRS-6

● Stainless Steel



Velikost: 40mm Ø
Konzola: Nerezová ocel
Strana 79

HRA-6

● Aluminium



Velikost: 40mm Ø
Konzola: Nerezová
ocel nebo hliník
Strana 80

HRO-6

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free



Velikost: 38mm oválné
Konzola: Nerezová ocel
nebo hliník
Strana 81



ACROVYN®

● Acrovyn Bactericide

HREB-6 Madlo

40mm kruhové madlo s hladkým krytem s baktericidními přísadami, poskytující pevnou oporu chodcům v hygienickém prostředí.



Vysoké zatížení



Bactericidal Certified

www.c-sgroup.co.uk/6851

- Ergonomicky navržené madlo Ø 40 mm s hladkým krytem na průběžném hliníkovém drážku
- Baktericidní přísady v krytu proaktivně zabíjejí bakterie na jeho povrchu (testováno podle ISO 22196)
- Výplňový pásek uzavírá drážku drážku pro snadné čištění
- Výběr držáků
- Lze instalovat na zakřivené stěny (min. poloměr 1 m)


BARVA & POVRCH

**Barvy:** Acrovyn Bactericide (27)**Povrch:** SemišViz. **strana 152.**


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové kryty nebo koncové zářežky
- Vnější, vnitřní a liché rohy (98° – 165°)
- Nerezové nebo hliníkové konzoly (včetně možností pro zaoblené instalace)

HLINÍKOVÁ KONZOLA



HREB-6-A80




HREB-6-A60

KONZOLA Z NEREZOVÉ OCELI



HREB-6-S75

HREB-6-S87  BS 8300 Compliant

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá
- Univerzální rohový adaptér pro instalaci na schodiště
- Odnímatelná sada pro servisní potrubí

- Skladem v délce 4,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami



TESTOVÁNO A CERTIFIKOVÁNO

Acrovyn Bactericid byl testován podle ISO 22196 pro svou baktericidní účinnost proti 7 běžným kmenům. Klasifikováno podle EN 1040. Další podrobnosti viz strana 10

Escherichia coli



Activity in log: 5.4
Class: Bactericidal

Staphylococcus aureus




Activity in log: 5.1
Class: Bactericidal

Mycobacterium smegmatis




Activity in log: >5
Class: Bactericidal

MRSA*




Activity in log: 3.92
Class: Bacteriostatic

Salmonella enteritidis




Activity in log: 4.1
Class: Bacteriostatic

Listeria monocytogenes



Activity in log: 2.661
Class: Bacteriostatic

Enterococcus species



Activity in log: 2.28
Class: Bacteriostatic


*Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*

ROHOVÝ ADAPTÉR NA SCHODY


Náš univerzální rohový adaptér usnadňuje instalaci souvislých zábradlí na schodištích.



Otáčení kolem dvou os umožňuje adaptéru přizpůsobit se libovolnému požadovanému úhlu a konfiguraci schodiště.

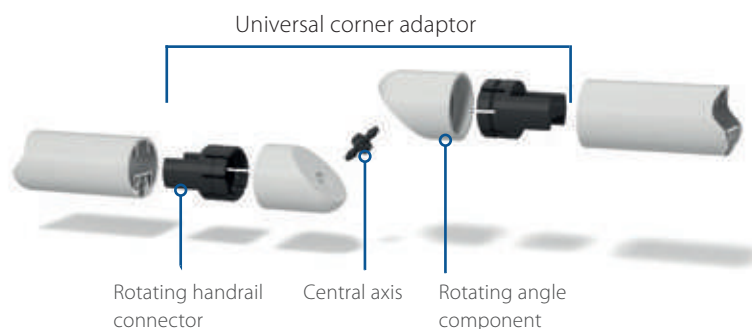

Lze snadno dosáhnout kontinuální aplikace zábradlí spojující schodiště s madly v úrovni podlahy.

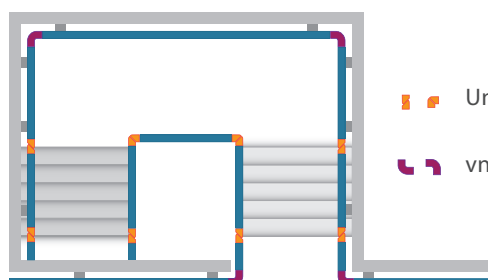

- Univerzální rohové adaptéry
- vnitřní/vnější rohy

ACROVYN®


● Acrovyn

HRE-6 Madlo

40mm kruhové madlo kombinující moderní dekorativní povrchy se snadnou údržbou Acrovyn.



Střední zatížení

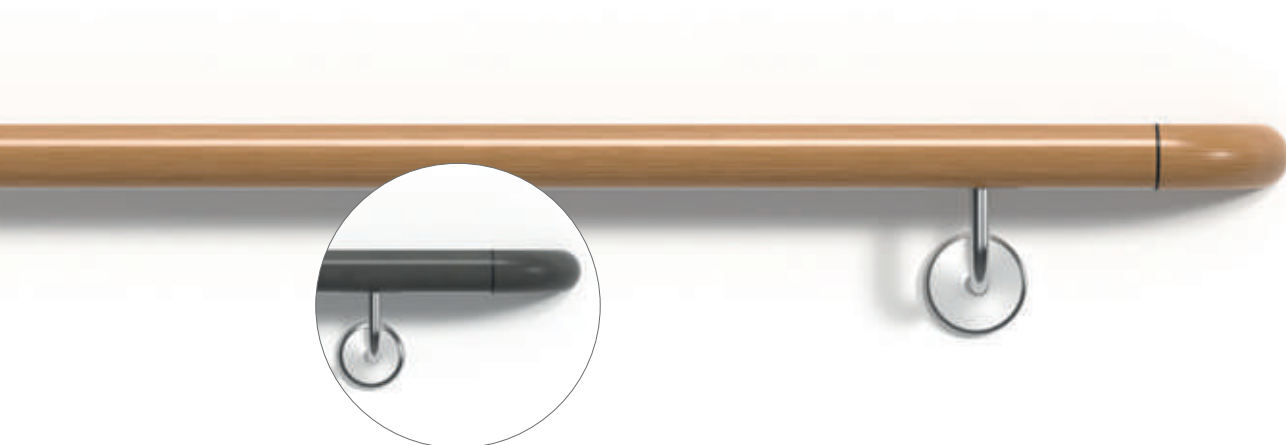www.c-sgroup.co.uk/6853

- Ergonomicky navržené madlo Ø 40 mm s hladkým krytem v řadě moderních povrchových úprav
- Kontinuální hliníkový držák pro robustní podporu
- Výplňový pásek uzavírá drážku držáku pro snadné čištění
- Výběr držáků
- Lze instalovat na zakřivené stěny (min. poloměr 1 m)

HLINÍKOVÉ KONZOLY



HRE-6-A80




HRE-6-A60

KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI



HRE-6-S75



HRE-6-S87

BS 8300
Compliant

BARVA & POVRCH

**Barvy** (12) - Dřevo, kovy a betony**Povrch:** SemišViz. vzorkovník na **straně 151**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové kryty nebo koncové dorazy
- Vnější, vnitřní a liché rohy (98° – 165°)
- Nerezové nebo hliníkové konzoly (včetně možností pro zaoblené instalace)

- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá
- Odnímatelná sada pro servisní zásahy

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Skladem v délce 4,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

● Acrovyn PVC-Free

HR-6N Madlo

40mm kruhové madlo s texturovaným krytem Acrovyn bez PVC, poskytující pohodlnou podporu mobility na chodbách.



Střední zatížení




www.c-sgroup.co.uk/374



- Ergonomicky navržené madlo Ø 40 mm se strukturovaným potahem
- Kontinuální hliníkový držák pro robustní podporu
- Bezdrážkový design držáku pro snadné čištění
- Výběr držáků
- Lze instalovat na zakřivené stěny (min. poloměr 1 m)

KONZOLY Z NEREZOVÉ OCELI



HR-6N-S75



HR-6N-S87  BS 8300 Compliant

BARVA & POVRCH



Barvy: Acrovyn PVC-Free (15)



Povrch: jemné zrna

Viz. vzorkovník **na straně 152**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncovky
- Vnější a vnitřní rohy
- Konzoly z nerezové oceli
- Průhledný límec (volitelné) pro koncovky a rohové díly

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Skladem v délce 4,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

Timber

HRW-6 Madlo

40mm madlo z masivního dřeva kombinující luxusní pocit a přirozený vzhled s pohodlnou podporou mobility.




Střední zatížení


www.c-sgroup.co.uk/381

- Zábradlí z masivního dřeva o průměru 40 mm z ekologických zdrojů
- Volba koncovek (dřevo nebo nerez) nebo zaoblené dřevěné koncovky
- Neošetřené dřevo pro konečnou úpravu na místě jako standard nebo může být na vyžádání dodáno ve vlastních délkách a ve výběru možností laku
- Výběr držáků
- Lze instalovat na zakřivené stěny (min. poloměr 800 mm)

NEREZOVÉ KONZOLY



HRW-6-S75

HRW-6-S87  BS 8300 Compliant

BARVA & POVRCH

**Dřevo*:** Dub, buk nebo javor

Dřevo je standardně dodáváno neošetřené. Na zakázku lze dodat i ošetřené nátěrem v laku Natural, Golden nebo Walnut.

Viz Rozložení barev na **stránce 151**.

* Veškeré naše dřevo pochází z udržitelných zdrojů a nese certifikaci FSC nebo PEFC.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncovky z nerezové oceli nebo dřeva
- Vnitřní a vnější rohy z nerezové oceli nebo dřeva
- Zaoblené dřevěné koncové dorazy
- Konzoly z nerezové oceli

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Délky: Liší se v závislosti na druhu dřeva a dostupnosti
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

● Stainless Steel

HRS-6 Madlo

40mm, vysoce odolné madlo z nerezové oceli, které nabízí elegantní a moderní estetiku v oblastech citlivých na hygienu.



Střední zatížení



www.c-sgroup.co.uk/376



- Nerezové madlo Ø 40 mm
- Dodává se vyrobené na požadované délky s navařenými koncovkami pro snadnou instalaci
- Výběr držáků
- Snadno se čistí a udržuje - řešení pro hygienická prostředí
- Lze instalovat na zakřivené stěny (min. poloměr 500 mm)

NEREZOVÉ KONZOLY



HRS-6-S75



HRS-6-S87  BS 8300 Compliant

BARVA & POVRCH



Materiál: Nerezová ocel třídy 304



Povrch: Kartáčovaný

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncovky z nerezové oceli
- Vnitřní a vnější rohy z nerezové oceli
- Konzoly z nerezové oceli

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Délky do objednání a řezání ze skladových délek max. 3,0 m
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

Aluminium

HRA-6 Madlo

40mm kruhové madlo z eloxovaného hliníku nabízí odolnou a pohodlnou podporu mobility.



Střední zatížení

www.c-sgroup.co.uk/6855

- Ø eloxovaného hliníkového zábradlí 40 mm
- Výplňový pásek uzavírá drážku držáku pro snadné čištění
- Výběr držáků
- Lze instalovat na zakřivené stěny (min. poloměr 1 m)

HLINÍKOVÉ KONZOLY



HRA-6-A80



HRA-6-A60

NEREZOVÉ KONZOLY



HRA-6-S75



HRA-6-S87

BS 8300
Compliant

BARVA & POVRCH

**Materiál:** Hliník**Povrch:** Čirý elox

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější, vnitřní a liché rohy (98° až 165°)
- Nerezové nebo hliníkové konzoly (včetně možnosti pro zaoblené instalace)

- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá
- Odnímatelná sada pro servisní potrubí

DÉLKY A UPEVŇOVACÍ PRVKY

- Skladem v délce 4,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami

ACROVYN®

● Acrovyn ● Acrovyn PVC-Free

HRO-6 Madlo

Ergonomicky tvarované oválné madlo o šířce 38 mm poskytuje pohodlné uchopení a pevnou oporu v chodbách.



Střední zatížení



www.c-sgroup.co.uk/6847



- 38 mm široké oválné madlo s texturovaným potahem
- Kontinuální hliníkový držák pro robustní podporu
- Výplňový pásek uzavírá drážku držáku pro snadné čištění
- Dostupné v řadě plných barev a moderních povrchových úprav
- Výběr držáků

NEREZOVÉ KONZOLY



HLINÍKOVÉ KONZOLY



PRODUKTOVÝ KÓD

NEREZOVÉ KONZOLY

HLINÍKOVÉ KONZOLY

Acrovyn

HRO-6-S75

HRO-6-A80

Acrovyn PVC-Free

HRO-6N-S75

HRO-6N-A80

BARVA & POVRCH



Barvy: Acrovyn (27),
Acrovyn PVC-Free (15)



Pouze Acrovyn (12) -
Dřevo, kovy a betony



Povrch: Jemné zrno

Viz.vzorkovník **strana 151-152.**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Koncové uzávěry
- Vnější a vnitřní rohy
- Koncové zarážky v černé nebo šedé (pouze pro modely Acrovyn)
- Nerezové nebo hliníkové držáky
- Vertikální ozdobné lišty (volitelně) – černá (standardní) nebo světle šedá
- Odnímatelná sada pro servisní zásah

DÉLKY A UPEVNŮVACÍ PRVKY

- Acrovyn skladem v délce 4,0bm
- Acrovyn PVC-Free v délce 3,0bm
- Upevnění konzoly max. 800 mm osové vzdálenosti; doporučuje se upevnění pomocí hmoždinek nebo chemickými kotvami